



21 100 806 - 5

Universele dimmer EUD12NPN-UC

Deze toestellen mogen enkel en alleen geïnstalleerd worden door een gediplomeerde electro-vakman, zo niet bestaat het gevaar van brand of elektrocutie!

Temperatuur op de montageplaats: -20°C tot +50°C.
Temperatuur bij opslag: -25°C tot +70°C.
Relatieve vochtigheid: jaargemiddelde < 75%.

Geldt voor apparaten vanaf productieweek 31/23 (Zie opdruk onderkant behuizing)

Universele dimmerschakelaar. Power MOSFET tot 400 W. Automatische herkenning van de lampen. Slechts 0,2 Watt stand-by verlies. Instelbare minimale - en maximale helderheid alsook de dimspeed. Met kinderkamersturing en sluimerfunctie.
Modulair toestel voor montage op Din-rail 60715 TH35. 1 module = 18 mm breed en 58 mm diep.

Universele dimmer voor lampen tot 400 W, afhankelijk van de ventilatie-condities. Dimbare 230 V-LED lampen en dimbare spaarlampen ESL afhankelijk van de lampenelektronica en dimwijze.


Schakeling met soft aan en soft uit, wat de levensduur van de lampen ten goede komt.
Universele stuurspanning 12..230 V UC, galvanisch gescheiden van de 230 V ~ 50/60Hz voeding- en schakelspanning. Geen minimum belasting nodig.

Korte stuurbevelen schakelen aan/uit, permanente aansturing voert de helderheid op tot de maximale waarde.
Een onderbreking van de aansturing verandert de dirrichting. De ingestelde lichtintensiteit blijft gememoreerd bij het uitschakelen. Bij een stroompanne worden de ingestelde schakelingen en de lichtintensiteit gememoreerd en opnieuw ingeschakeld bij terugkeer van de voedingsspanning.

Eltako

5 mA stroom van de verklikkerlampen vanaf 110 V stuurspanning.
Automatische elektronische beveiliging tegen overbelasting en afschakelen bij te hoge temperatuur.

Functie draaischakelaars



Achter het bovenste draaischakelaartje, aan de voorzijde, bevindt zich een LED die een aansturing aanduidt. Deze begint te knipperen na 15 seconden, om de aandacht te vestigen op een mogelijke blokkering van de drukknop.

De bovenste draaischakelaar bepaalt tijdens de werking of de automatische lampenherkenning, 'AUTO' ingeschakeld moet zijn ofwel de comfortposities LC1, LC2 of LC3.

Kiest men de instelpositie **MEM+**, dan is de geheugenfunctie actief en blijft de ingestelde lichtintensiteit gememoreerd bij het uitschakelen. Kiest men de instelpositie **MEM-**, dan is de geheugenfunctie uitgeschakeld en wordt er steeds ingeschakeld met de maximum lichtintensiteit. Voor dimbare spaarlampen kiest men steeds **AUTO** en **MEM-**.

AUTO laat het dimmen toe van alle lampen-soorten.

LC1 is de comfortpositie voor dimbare 230 V LED lampen, die zich wegens hun constructie niet voldoende laten afdimmen in de positie **AUTO** (faseafsnijding) en dus gedwongen moeten worden in faseaansnijding.

LC2 en LC3 zijn comfortposities voor dimbare 230 V LED lampen zoals LC1, doch met andere dimcurven.

In de posities LC1, LC2 en LC3 mogen geen inductieve (gewikkelde) transfo's aangesloten worden. Anderzijds kan het maximaal aantal dimbare LED lampen lager zijn dan in de positie **AUTO**.

Met de middelste % draaischakelaar kan de laagste lichtintensiteit (volledig afgedimd) of de maximale lichtintensiteit ingesteld worden.

Met de onderste dim-speed draaischakelaar kan de dimsnelheid ingesteld worden. Gelijktijdig wordt de duur van soft aan en soft uit veranderd.


Speciaal voor de kinderkamer: door iets langer op de drukknop te duwen, gaat de verlichting pas na ongeveer 1 seconde op zijn minimumwaarde oplichten en, zo lang je blijft duwen op de drukknop, geleidelijk aan feller branden, zonder dat de eerder ingestelde lichtintensiteit uit het geheugen wordt gewist.

Met auto-dim schakeling: door een dubbele impuls wordt de verlichting vanaf de actuele helderheid afgedimd en uitgeschakeld. De maximale dimtijd van 60 minuten is afhankelijk van de actuele helderheid en van de ingestelde minimum lichtintensiteit en kan daardoor overeenkomstig verkort worden. Met een korte puls kan tijdens het afdimproces altijd uitgeschakeld worden. Met een lange puls tijdens het afdimproces gaat het licht feller branden en wordt de auto-dim schakeling beëindigd.

L-belastingen (inductieve belastingen, vb. gewikkelde transformatoren) en C-belastingen (capacitieve belastingen, vb. elektronische transformatoren en LED lampen) mogen niet gelijktijdig aan-gesloten worden. R-belastingen (ohmse belastingen, vb. 230 V gloei- en halogeenlampen) kunnen naar believen wel aangesloten worden.

De universele dimmer **EUD12D** in verbinding met de uitbreidingsmodule **LUD12** is wel geschikt voor het mengen van L-belastingen en C-belastingen.

Aansluitvoorbeeld

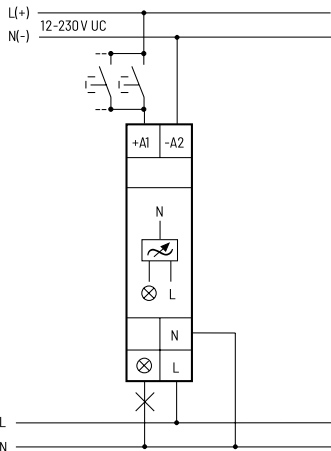

Voedings- en schakelspanning 230V-50/60Hz

Technische gegevens

Dimbare 230 V-LED lampen	Faseafsnijding tot 400 W ⁵⁾⁶⁾
	Faseaansnijding tot 100 W ⁵⁾⁶⁾
Gloeï- en halogeenlampen 230 V (R) ¹⁾	tot 400 W ⁶⁾
Gewikkelde transformatoren(L)	tot 400 W ²⁾³⁾⁶⁾
Elektronische transformatoren(C)	tot 400 W ²⁾³⁾⁶⁾
Dimbare spaarlampen ESL	tot 400 W ⁵⁾⁶⁾
Omgevingstemperatuur max./min.	+50°C/-20°C ⁴⁾
Stand-by verlies (werkvermogen)	0,2 W

- 1) Bij lampen van max. 150 W.
- 2) Per dimmer mogen maximaal 2 inductieve gewikkelde transformatoren, uitsluitend van hetzelfde type, aangesloten worden. **Bovendien mag bij inductieve transformatoren de secundaire zijde nooit onbelast zijn. De dimmer kan hierdoor defect/ontregeld raken!** Daarom is een onderbreking van de belasting aan de secundaire zijde niet toegestaan. Parallelle aansluiting van inductieve (gewikkelde) en capacitieve (elektronische) transformatoren is niet toegestaan!
- 3) Bij het berekenen van de belasting dient men, bovenop de belasting van de lampen, rekening te houden met een verlies van 20% bij inductieve (gewikkelde) transformatoren en van 5% bij capacitieve (elektronische) transformatoren.
- 4) Beïnvloedt het maximale schakelvermogen.
- 5) Geldt meestal voor dimbare spaarlampen ESL en dimbare 230 V LED lampen. Wegens verschillen in de lampenelektronica kunnen er zich, afhankelijk van de fabrikant, beperkingen voordoen betreffende het dimbereik, het in- en uitschakelen alsook een beperking van het maximaal aantal lampen; zeker als de aangesloten belasting klein is (bv. bij LED van 5 W). De comfortposities LC1, LC2 en LC3 optimaliseren het dimbereik, waardoor er zeker een maximale belasting tot 100W bereikt wordt. In deze comfortposities mogen geen inductieve (gewikkelde) transfo's aangesloten worden.
- 6) Bij een belasting groter dan 200W moet een verluchtingsafstand van ½ module tussen de aan elkaar grenzende dimmers en modules gerespecteerd worden.



De kooiklemmen van de aansluitpunten moeten gesloten zijn en de schroeven moeten vastgedraaid worden opdat men de opstelling zou kunnen testen. Bij levering zijn de klemmen geopend.

Handleidingen en documenten in andere talen:



<http://eltako.com/redirect/EUD12NPN-UC>



Bewaar dit document voor later gebruik!
Wij raden aan om de behuizing voor handleidingen GBA14 te gebruiken.

Eltako GmbH
D-70736 Fellbach
Voor productadvies en technische ondersteuning:
☎ Serelec n.v. 09 2234953
✉ info@serelec.be
eltako.com

20/2023 Wijzigingen voorbehouden.