


OU342NW24

KALA 2W 600Lm 4000K IP54



Vierkant verlichtingsarmatuur met zonnecellen en oplaadbare batterij.

Werkt enkel bij intensiteit omgevingslicht lager dan 20 Lux.

Met schakelaar en 120° IR-sensor, detectiebereik max. 6m.

Twee verlichtingsniveaus na detectie, 225 lumen gedurende 45 sec. daarna 35 lumen met een autonomie van 15 uur.

Laadtijd 6 tot 8 uur in volle zon.

Geleverd met grondpin.

WEB

ALGEMEEN

ETIM-klasse	EC000301
Garantie	3 jaar
Levensduur	L70B50 - 50.000h
Lichaamsmateriaal	Gegoten aluminium
Kleur	Antraciet
Lengte	140 mm
Breedte	140 mm
Hoogte	500 mm
Netto gewicht	1,3 kg

FYSIEK

Technologie	Geïntegreerde LED
Bron(nen) inbegrepen	Ja
Anti-vandalisme	Nee
Gloeidraadtest	650°
Bewegingsdetector	Met IR-bewegingsdetector
Lichtsterktesensor	Met schemersensor
Noodverlichting	Nee

OU342NW24

KALA 2W 600Lm 4000K IP54

OPTIEK


Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	
Kleurtemperatuur	6000K
Température de couleur réglable	
Lichtstroombron	600 lm
Lichtstroomarmatuur	225 lm lm
Armaturefficiëntie	112,5 lm/W

ELEKTRISCH

Armatuur vermogen	2 W W
AC/DC	DC 3,7V
Fréquence du réseau	Met IR-bewegingsdetector
Dimbaar	Nee
Type variatie	Niet dimbaar

INSTALLATIE

Plaats van installatie	Alleen voor gebruik buitenshuis
------------------------	---------------------------------

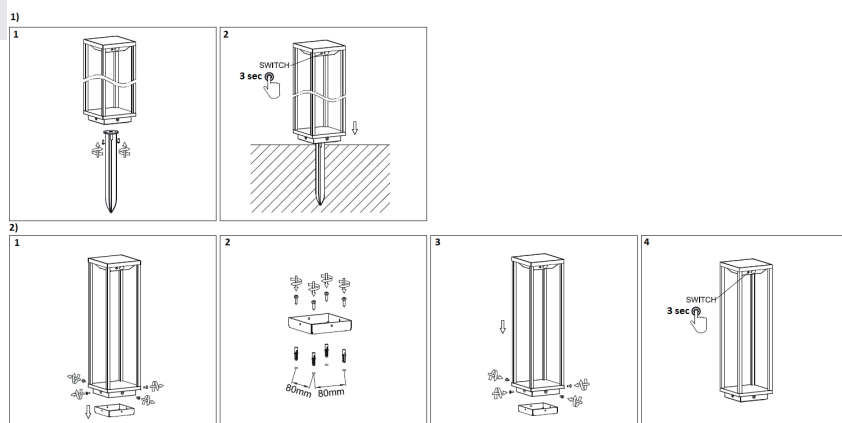

VERPAKKING

EAN-code	5411373341167
----------	---------------

Vóór gebruik moeten de batterijen van de armatuur minstens één dag in vol zonlicht opladen.

De werking van het toestel kan worden verstoord bij onvoldoende zonlicht.

De armatuur werkt enkel als de lichtsterkte minder is dan 20 Lux.

De zonnecellen moeten regelmatig voorzichtig worden gereinigd met