

Aanwezigheidsmelder P49LR, DALI-2, BMS, 32-37 m, voor inbouw (SnapFit), wit

353-751521

4 jaar
garantie

BMS-MELDER, LANG BEREIK, VOOR INBOUW

Deze DALI-2-gecertificeerde BMS-melder kan met een externe DALI-2-besturingseenheid geïntegreerd worden in gebouwbeheersystemen.

OPTIMALISEER HET DALI-SYSTEEM MET LAGER STROOMVERBRUIK

Deze melder is specifiek ontworpen voor laag stroomverbruik om het totale aantal toestellen in een DALI-systeem te optimaliseren. Het stroomverbruik kan nog verder verlaagd worden door de draadloze Bluetooth®-communicatie uit te schakelen.

NAUWKEURIGE LICHTSTURING

De melder is uitgerust met een geïntegreerde PIR-sensor voor DALI-2-bedieningen volgens IEC62386-303 én met een lichtsensor voor DALI-2-bedieningen volgens IEC62386-304 om het lichtniveau te meten. De lichtsensor werkt in twee bereiken: 0-1023 lux en 0-10360 lux, voor flexibele en nauwkeurige lichtsturing.

VOORDELEN VAN DALI-2 BMS-MELDERS

Deze melder is perfect voor gebouwen met hoge eisen voor energie-efficiëntie en comfort. Hij wordt standaard gebruikt om lichtsturing, verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC) te automatiseren.

INSTALLEER SNELLER MET SNAPFIT EN KRIJG BETROUWBAAR BEREIK VOLGENS IEC63180

Het unieke SnapFit-systeem zorgt voor een snelle en stabiele installatie in alle soorten verlaagde plafonds met of zonder verwijderbare tegels. Je kunt de melder eenvoudig en snel installeren met een draai-en-klikbeweging om de installatie en demontage vlotter en efficiënter te laten verlopen. De melder is eenvoudig te installeren dankzij de schroefloze en toegankelijke insteekklemmen. Je hebt geen gereedschap nodig om kabels weg te werken en de kabelafdekking te installeren. Het detectiebereik van de reeksen P40 en M40 is getest en gedocumenteerd door een onafhankelijk extern laboratorium in een gecontroleerde omgeving, volgens de IEC 63180-norm. Geautomatiseerde en herhaalde testen zorgen voor consistente betrouwbaarheid en hoge nauwkeurigheid.

FUNCTIES

- Detectiebereik: ø 37 m op een montagehoogte van 3 m
- Instelbare PIR-gevoeligheid (4 niveaus) in 3 x 120°
- Je kunt de gevoeligheidsinstellingen via de Niko detector tool app of de BMS-software beveiligen met een pincode
- Je kunt de draadloze Bluetooth®-communicatie uitschakelen via de BMS-software

EENVOUDIGE INBEDRIJFSTELLING



DALI-2



BMS



360°



ø 37 m
vanop een
hoogte van
3 m




2 – 3.5 m



inbouw
(SnapFit)



Detectiebereik



H	A Walking	B Across	C Towards	D Presence
2.5 m	ø 32 m	ø 28 m	ø 10 m	ø 8 m
3.0 m	ø 37 m	ø 30 m	ø 8 m	ø 5 m
3.5 m	ø 48 m	ø 42 m	ø 8 m	ø 6 m

Measured according to EN/IEC63180



niko

- Communicatie met het volledige BMS-systeem gebeurt via de DALI-bus
- Configuratie en instellingen via de BMS-software

Dit artikel wordt beschermd door ten minste één octrooi (aanvraag). Zie www.niko.eu/innovation voor meer informatie over octrooien.

- Makkelijk te installeren door rechtstreekse aansluiting op de DALI-bus
- Communiqueert met het BMS-systeem via de DALI-bus
- Voeding via de DALI-bus
- SnapFit montagebeugel voor snelle en stabiele montage in alle soorten van verlaagde plafonds met of zonder verwijderbare tegels
- Snelle bekabeling met schroefloze en makkelijk bereikbare insteekklemmen
- Schroefloze draadtrekontlasting en schroefloze installatie van snoerafdekking
- Gebruiksvriendelijke app voor instellingen (iOS/Android) of BMS-software
- Communicatie tussen smartphone en detector via Bluetooth®
- Mogelijkheid om Bluetooth® communicatie uit te schakelen
- Gepreconfigureerde functies:
 - instelbare PIR-gevoeligheid (4 niveaus)
 - logfunctie houdt recente veranderingen bij
- Instellingen en configuratie kunnen worden beveiligd met een pincode


Technische gegevens

Artikelnummer	353-751521
Configuratie	BMS
Voedingsspanning	via DALI-bus
Detector output	DALI-2
Maximaal stroomverbruik	10 mA
Nominaal stroomverbruik (12 V, 25°C), Bluetooth® actief	4 mA
Nominaal stroomverbruik (12 V, 25°C), Bluetooth® niet actief	3 mA
Maximale opstarttijd DALI	< 1200 ms
Maximale opstarttijd PIR-detectie	1 min 10 s
Bereik lichtintensiteit	0 lux – 10360 lux
Detectiehoek	360°
Detectiebereik (PIR)	ø 37 m vanop een hoogte van 3 m
Omgevingstemperatuur	-25 – +40 °C
Montage	inbouw (SnapFit)
Montagehoogte	2 – 3.5 m
Boordiameter	76 mm
Minimale inbouwdiepte	56.9 mm
Kleur	wit (bij benadering RAL 9003)
Afmetingen zichtbaar (HxBxD)	100 x 100 x 42.2 mm
Afmetingen (HxBxD)	120 x 120 x 99.1 mm
Maximumbereik Bluetooth® (vrij veld, afhankelijk van het toestel)	50 m
Werkfrequentie	2.4 GHz
Maximaal radiofrequent vermogen	-2 dBm
Beschermingsgraad	IP20
Slagvastheid	IK04
Instellingen wijzigen	Niko detector tool app (iOS-Android) en BMS software
Halogeenvrij	ja
Markering	CE

Toebehoren

353-999879	Lenscover voor P4XLR-, M4XLR- en M4XHC-detectoren, transparant (5 stuks)
353-991992	Sierring voor P4XLR- en M4XLR-inbouwmelders, zwart
353-991901	Veerklemmen voor P4XMR-, P4XLR-, M4XMR- en M4XLR-inbouwmelders (SnapFit)
390-20001	Beschermrooster

Afmetingen

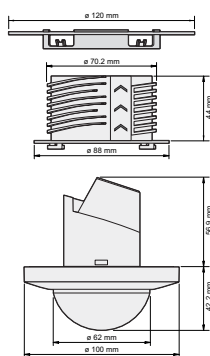

Aansluitschema

