

Bewegingsmelder, 230 V, 16 m, 240°, IP54, voor opbouw, zwart

351-26562

4 jaar
garantie

Deze 1-kanaals buitenbewegingsmelder, die ongevoelig is voor huisdieren, is bijzonder geschikt voor elke lichtschakeling rond een woning. Het detectiebereik is 16 meter. De bewegingssensor kan perfect gericht worden. Het toestel heeft een ingebouwde lichtsensor en schakelt de verlichting automatisch of manueel via een drukknop N.O. aan (afzonderlijk te bestellen). Na de ingestelde vertragingstijd wordt het licht automatisch uitgeschakeld. Deze sensor kan zowel manueel als via afstandsbediening ingesteld worden.

Afstandsbediening inbegrepen.

Afwerkingskleur: zwart




- In- en uitschakelbare detectie van dieren
- Onderkruipdetectie
- Laag verbruik (0,25 W)
- Horizontaal en verticaal richtbare detectiekop
- Aparte instelling van lux, tijd en gevoeligheid
- Manueel of via optionele afstandsbediening programmeerbaar
- Performante detectie met weinig valse triggers

Automatische lichtschakelaar voor opritten, carports, tuinen...

- De verlichting blijft branden zolang er beweging is.
- Je kunt het detectiegebied opdelen met het bijgeleverde afschermmasker.
- Via de bijgeleverde gebruikersafstandsbediening kan de gebruiker de detectie van dieren in- en uitschakelen en het licht manueel in- of uitschakelen.
- Potentiaalvrij contact

Detectiebereik



H	A Across	B Towards
2 m	16 m	8 m
3 m	16 m	8 m
4 m	16 m	8 m
5 m	16 m	8 m



230 V



stand-alone



240°



16 m vanop
een hoogte
van 3 m



2 – 5 m



opbouw

niko


Technische gegevens

Artikelnummer	351-26562
Configuratie	stand-alone
Voedingsspanning	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Detector output	230 V (ON/OFF)
Maximaal verbruik	0.6 W
Maximaal stroomverbruik	2.61 mA
Maximale nominale waarde vermogenschakelaar	10 A (beperkt door nationale regelgeving voor installaties)
Relaiscontact	N.O. (max. 8,7 A), potentiaalvrij
Maximale belasting gloei- en halogeenlampen ($\cos\phi = 1$)	2000 W
Maximale belasting fluorescentielampen ($\cos\phi \geq 0,5$)	1000 VA
Maximale belasting spaarlampen (CFLi)	300 W
Maximale belasting ledlampen 230 V	300 W
Maximale belasting leddriver	300 VA
Maximale belasting elektronische transformator	1000 VA
Bereik lichtintensiteit	5 lux – 2000 lux
Aantal kanalen	1 kanaal
Uitschakelvertraging	pulse, 10 s – 20 min
Detectiehoek	240°
Detectiebereik (PIR)	16 m vanop een hoogte van 3 m
Omgevingstemperatuur	-20 – +50 °C
Montage	opbouw
Montagehoogte	2 – 5 m
Afmetingen zichtbaar (HxBxD)	112 x 105 x 148 mm
Afmetingen (HxBxD)	112 x 105 x 148 mm
Beschermingsgraad	IP54
Slagvastheid	IK02
Instellingen wijzigen	Potentiometers of IR-afstandsbediening
Markering	CE

Toebehoren

351-10170	Hoekmontagebeugel, wit
351-10172	Hoekmontagebeugel, zwart
351-10171	Hoekmontagebeugel, grijs
351-10173	Hoekmontagebeugel
350-41936	Universele afstandsbediening voor smartphone
351-25323	Universele IR-afstandsbediening voor Bluetooth® smartphones
351-25320	IR-afstandsbediening
351-25315	IR-afstandsbediening voor gebruikers
351-25310	IR-afstandsbediening voor gebruikers

Afmetingen

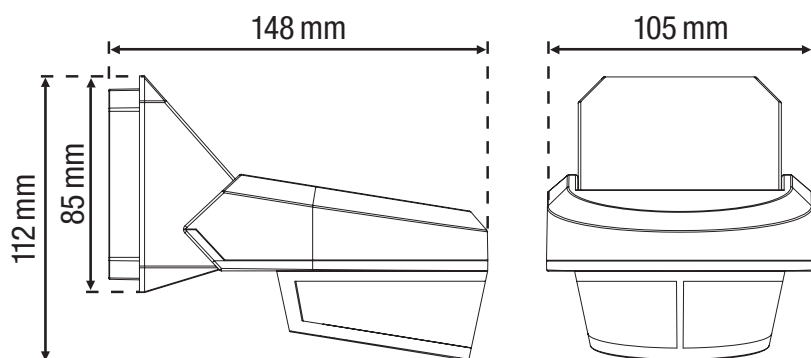

Aansluitschema

