

Videobuitenpost voor Niko Home Control, met 2 verlichte aanraaktoetsen

550-22012

4 jaar
garantie

Deze ultravlakke videobuitenpost voor inbouw is afgewerkt met een zwarte frontplaat uit geanodiseerd aluminium (3 mm dik). Het toestel heeft een 120° hd-kleurencamera en een te graveren naamplaatje uit plexiglas. De aanraaktoets is onderhoudsvrij en zeer duurzaam. De videobuitenpost wordt geleverd met een inbouwdoos. Deze buitenpost heeft 2 verlichte aanraaktoetsen. Het unieke verlichtingsconcept zorgt voor een geraffineerde en homogene uitlichting van het gegraveerde naamplaatje, wat de goede zichtbaarheid in het donker garandeert. In combinatie met het touchscreen als videobinnenpost kan de toegangscontrole in een Niko Home Control installatie worden geïntegreerd. Vervolgens kun je een smartphone of tablet gebruiken als een extra videobinnenpost, zolang de installatie geregistreerd is en zowel de videobuitenpost als het mobiele apparaat een actieve internetverbinding hebben.

Als je inkomende oproepen via de Niko Home app op een tablet wil ontvangen, neem dan even contact op met je tabletverkoper om te verzekeren dat je tablet aan de volgende minimale vereisten voldoet:

- De tablet heeft luidsprekers en een microfoon
- De tablet ondersteunt telefonie
- Indien het gaat om een Android-toestel, werkt de tablet met versie 9 of hoger

Let op: we raden aan om, naast smartphones en/of tablets, minstens één touchscreen te voorzien in elke installatie omdat een bekabeld toestel nu eenmaal betrouwbaarder is dan een mobiel toestel.

- De HDR-camera biedt heldere en scherpe beelden in situaties met een hoog contrast

Technische gegevens

Videobuitenpost voor Niko Home Control, met 2 verlichte aanraaktoetsen.


- Compatibel met een PoE+-voeding van Niko (550-00502) of een PoE+-stroombron (Modus A – pinnen 1, 2+; 3, 6-)
- Bevestigingstoon bij een druk op de beldrukknop
- Materiaal drukknoppen: metaal met vergulde, onderhoudsvrije contacten
- Energiezuinige naamvensterverlichting met lange levensduur
- 5 mm dikke, onbreekbare en vandaalbestendige naamplaat in plexiglas
- Montage: inbouw
- Afmetingen frontplaat: 256 x 110 x 3 mm (HxBxD)
- Afmetingen inbouwdoos: 239 x 89 x 47 mm (HxBxD)
 - 8 MP HD-kleurencamera
 - Lichtgevoeligheid camera: 1 lux
 - camerahoek: 120°
- Draadtechniek: IP-bekabeling
- Dikte frontplaat: 3 mm aluminium
- Afwerkingskleur: zwart
- Beschermingsgraad: IP53
- Markering: CE



niko



Afmetingen

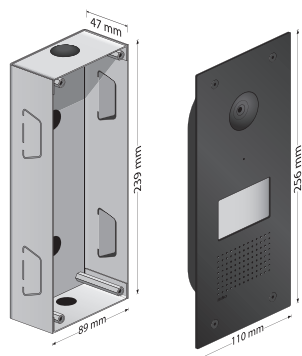

Aansluitschema

