


XLED PRO Wide XL

wit

EAN 4007841 010041

STEINEL
PROFESSIONAL



manual override



2 - 1000 lux

360° horizontal,
90° vertical

EMC



max. 12 m



CE

4000K neutral
white

48 W 4400 lm



5 sec - 15 min

30 years (Ø 4,5h /
day)

Functiebeschrijving

Volle lichtpower. Extra breed. De spot XLED PRO Wide XL met 12 m sensorreikwijdte, 240° registratie en tot 6 m montagehoogte maakt met 4400 lm van de nacht een dag. De STEINEL lenzenmatrix en de volledig draai- en kantelbare plat-design-lichtkop zorgen voor de gelijkmatige verlichting van rechthoekige oppervlakken. Lineaire basislicht-leds voor meer veiligheid. Laag energieverbruik (48 W). Met hoogwaardig aluminium koellichaam.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	188 x 265 x 126 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehoogte max.	6,00 m
Sensortechnologie	passief infrarood
Vermogen	48 W
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Sensor/slave
Koppeling, aantal	max. 10 spots
Lichtstroom	4400 lm
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Index kleurweergave CRI	80-89
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Lampjes	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Lichtstroomafname volgens LM80	L70B10
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Met bewegingsmelder	Ja
Registratiehoek	240 °
Openingshoek	180 °

Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Reikwijdte radiaal	r = 5 m (52 m²)
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdinstelling	5 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	10 min., 30 min., de hele nacht
Soft-lightstartfunctie	Ja
Permanente verlichting	inschakelbaar, 4 h
Slagvastheid	IK00
Bescherming	IP54
Beschermingsklasse	I
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Kunststof transparant
Fabrieksgarantie	5 jaar
VPE1, netto gewicht	1,841 kg
Variant	wit
VPE1, EAN	4007841010041

Sensor-LED-buitenspot

XLED PRO Wide XL

wit

EAN 4007841 010041


STEINEL[®]
PROFESSIONAL

Toebehoren

EAN 4007841 007638

Afstandsbediening RC9

Registratiebereik

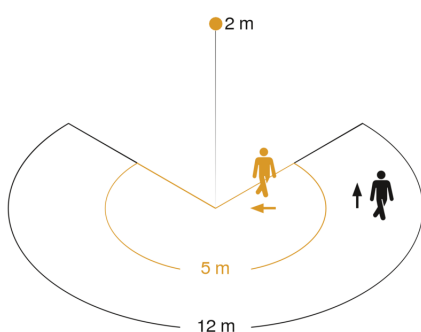


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 6,00 m


Orange: radial

Schwarz: tangential

Maten

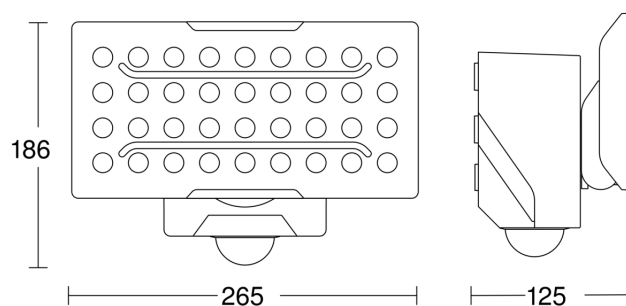


Lichtverdelingscurve



Vermogen	48 W
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Lampjes	Led niet vervangbaar
Lichtstroom	4400 lm
Kleurtemperatuur	4000 K
Index kleurweergave CRI	80-89
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control

aansluitschema Master



Sensor-LED-buitenspot

XLED PRO Wide XL

wit

EAN 4007841 010041

STEINEL[®]
PROFESSIONAL

aansluitschema master/slave en master/master koppeling

