

Aanwezigheidsmelder

Single US

COM1

EAN 4007841 007966

STEINEL
PROFESSIONAL



ultrasonic sensor
180°



3 x 10 m

2000w

max. 2000 W



10 - 1000 lux



ideal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor

TEACH

Teach mode

iQ

IQ-mode



energy saving

5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie

Functiebeschrijving

De ideale sensor voor kleine gangen. Ultrasonische bewegingsmelder Single US, ideaal voor gang, hal, trappenhuis, toilet, wasruimte en opslagruimtes. 10 m registratie in elke richting, zowel radiaal als tangenciaal, omsluit objecten maar dringt er niet doorheen, temperatuuronafhankelijke registratie, elektronisch instelbare reikwijdte, COM1 voor het schakelen van licht.

Technische gegevens

Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Afmetingen (L x B x H)	120 x 120 x 73 mm
Stroomtoevoer	230 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	Ultrasoon geluid
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, plaats, ruimte	gang, gang, trappenhuis
Montageplaats	plafond
Montagewijze	In de muur
US-techniek	40 kHz
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Montagehoogte	2,50 – 3,50 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	180 °
Onderkruipbescherming	Ja
Reikwijdte radiaal	10 x 3 m (30 m²)


Schemerinstelling Teach	Ja
Schemerinstelling	10 – 1000 lx
Tijdstelling	30 s – 30 Min.
Regeling constant licht	Nee
basislichtfunctie	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/slave, Master/master
Bescherming	IP20
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-25 – 55 °C
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	COM1
VPE1, EAN	4007841007966

Toebehoren

EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service-afstandsbediening RC8


<https://www.steinel.de>

Registratiebereik




Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 3,50 m
Orange: radial und tangential


Maten

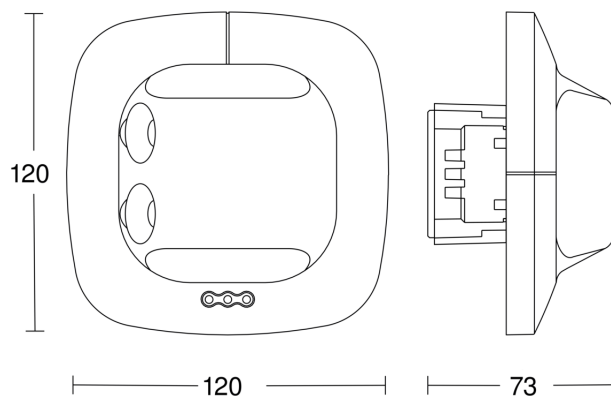

aansluitschema Master

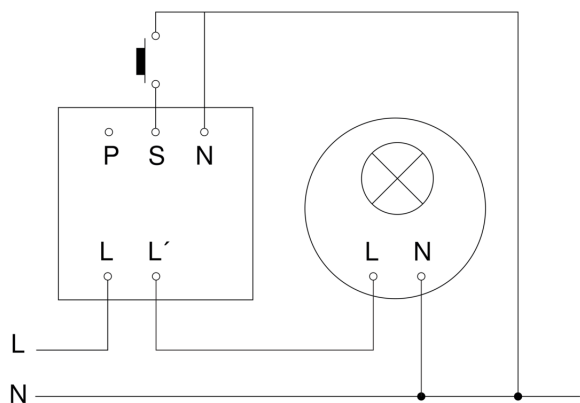

aansluitschema master/master

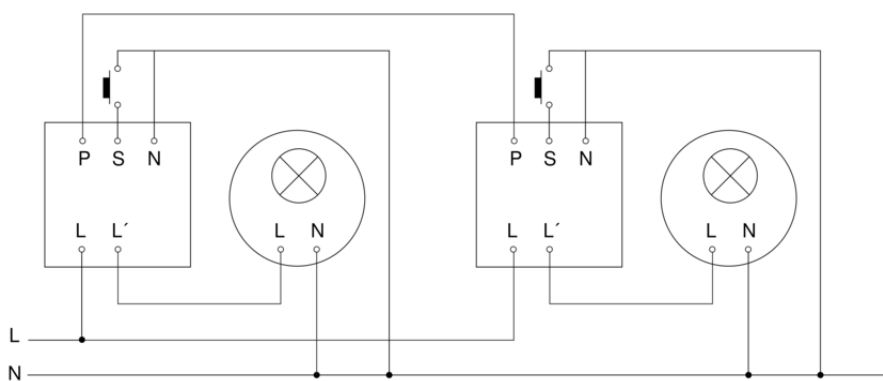

aansluitschema Master/slave koppelin

