

Bewegingsmelder

IS NM 360

wit

EAN 4007841 609313

STEINEL®
Intelligent technology



infrared sensor
360°



max. 8 m



Twilight switch +
eco-mode

1000w

1000 W max.



IP54



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



manual override



Ideal 2 m



energy saving

Functiebeschrijving

Bewegingsmelder en schemerschakelaar ineen. Infrarood-bewegingsmelder IS NM 360, voor buiten en binnen, ideaal voor huizenfronten en opritten, 360° registratiehoek, reikwijdte tot 8 m rondom, tijd- en inschakelniveau instelbaar, 4 op de behoefte afgestemde functionele programma's met optie voor permanente verlichting.

Technische gegevens

Uitvoering	Bewegingsmelder
Afmetingen (L x B x H)	114 x 100 x 58 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 Hz
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen
Montageplaats	wand
Montagewijze	Op de muur
schakelzones	512 schakelzones
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Montagehoogte	1,80 – 2,50 m
Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	90 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Reikwijdte radiaal	Ø 8 m (50 m²)

Schemerinstelling Teach	Nee
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdstelling	5 s – 15 Min.
Schakeluitgang 1, ohms	1000 W
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	6 st
Regeling constant licht	Nee
basislichtfunctie	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Bescherming	IP54
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Fabrieksgarantie	3 jaar
Variant	wit
VPE1, EAN	4007841609313

Toebehoren

EAN 4007841 009045 Reserve-minisensor

<https://www.steinell.de>

Bewegingsmelder


IS NM 360

wit

EAN 4007841 609313



Registratiebereik

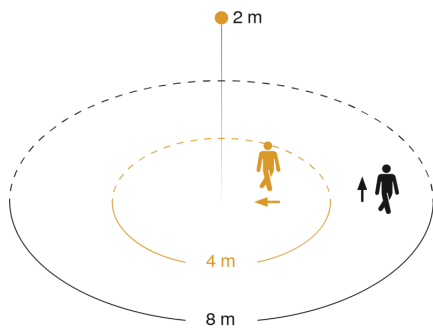

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m

Orange: radial

Schwarz: tangential