


Sensor buitenlamp

L 666 LED

V2 antraciet

EAN 4007841 053116

STEINEL
PROFESSIONAL



LED



30 years (Ø 4,5h / day)



3000K warm-white
infrared sensor
360°



max. 7 m



IP44



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



soft light start



10% basic
brightness



manual override

Functiebeschrijving

Intelligente wegwijzer. Design-sensorbuitenlamp L 666 LED, ideaal voor huizenwanden en entrees, optimale aanvulling op L 665 LED, 9 W STEINEL led-lichtsysteem, 360° registratiehoek, reikwijdte tot 7 m, basislichtfunctie, soft-lightstartfunctie, inclusief stickervel met huisnummers.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	122 x 102 x 269 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehoogte max.	2,50 m
Sensortechnologie	passief infrarood
Vermogen	9 W
Koppeling	Ja
Lichtstroom	595 lm
Efficiëntie	66 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Index kleurweergave CRI	80-89
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Lampjes	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Met bewegingsmelder	Ja
Registratiehoek	360 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee

Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	r = 2 m (13 m²)
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdinstelling	5 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	10/30 min., hele nacht
Soft-lightstartfunctie	Ja
Permanente verlichting	inschakelbaar, 4 h
Slagvastheid	IK07
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	I
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Fabrieksgarantie	5 jaar
Met afstandsbediening	Nee
Variant	antraciet
VPE1, EAN	4007841053116

<https://www.steinell.de>

Sensor buitenlamp


L 666 LED

V2 antraciet

EAN 4007841 053116

STEINEL[®]
PROFESSIONAL

Registratiebereik

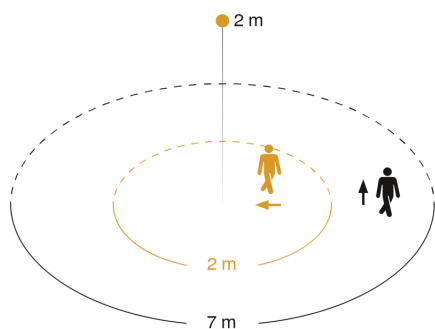


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m


Orange: radial

Schwarz: tangential

Maten

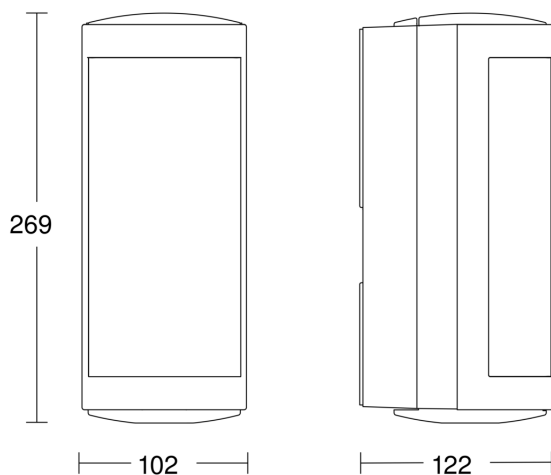


Lichtverdelingscurve



Vermogen	9 W
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Lampjes	Led niet vervangbaar
Lichtstroom	595 lm
Kleurtemperatuur	3000 K
Index kleurweergave CRI	80-89
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control

aansluitschema Master



Sensor buitenlamp

L 666 LED

V2 antraciet

EAN 4007841 053116

STEINEL[®]
PROFESSIONAL

aansluitschema master/master

