

Bewegingsmelder

# sensiQ S

EVO rvs

EAN 4007841 034962

**STEINEL**  
PROFESSIONAL



infrared sensor 3 x  
100°



3 zones scalable  
2-20m

2000w

max. 2000 W



IP54



2 - 2000 lux  
daylight operation



5 sec - 15 min



ideal 2 - 5 m

TEACH

Teach mode



energy saving

5 JAHRE  
HERSTELLER  
GARANTIE

manufacturer's  
warranty  
[steinel-professional.de/garantie](http://steinel-professional.de/garantie)

## Functiebeschrijving

De evolutie van perfectie. De sensIQ S is net zo perfect als zijn grote voorbeeld. Voor buiten en binnen, ideaal voor entrees, laadperrons, tot 5 m montagehoogte, 4-voudig sensorsysteem voor een optimale bewaking met 3x100° registratiehoek, 20 m reikwijdte (tangentiaal), tot op de meter nauwkeurige reikwijdte-instelling in 3 onafhankelijke richtingen. Inclusief afstandsbediening en hoekwandhouder.

## Technische gegevens

| Uitvoering                                              | Bewegingsmelder                           |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Soort toebehoren                                        | Hoekadapter                               |
| Afmetingen (L x B x H)                                  | 114 x 74 x 128 mm                         |
| Stroomtoevoer                                           | 100 – 240 V / 50 – 60 Hz                  |
| Voedingsspanning detail                                 | max. 500VA, 120 V                         |
| Sensortechnologie                                       | passief infrarood                         |
| Toepassing, plaats                                      | Binnen                                    |
| Toepassing, plaats, ruimte                              | parkeergarage, ondergrondse parkeergarage |
| Montageplaats                                           | wand, hoek                                |
| Montagewijze                                            | Op de muur                                |
| schakelzones                                            | 1360 schakelzones                         |
| Elektronische instelling                                | Nee                                       |
| Mechanische instelling                                  | Ja                                        |
| Montagehoogte                                           | 2,00 – 5,00 m                             |
| Optimale montagehoogte                                  | 2 m                                       |
| Registratiehoek                                         | 300 °                                     |
| Openingshoek                                            | 90 °                                      |
| Onderkruipbescherming                                   | Ja                                        |
| verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk | Ja                                        |


| Reikwijdte detail          | Reikwijdte van 2 - 20 m in 3 richtingen (elk 100°) instelbaar |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Reikwijdte radiaal         | r = 4 m (42 m²)                                               |
| Schemerinstelling Teach    | Ja                                                            |
| Schemerinstelling          | 2 – 2000 lx                                                   |
| Tijdinstelling             | 5 s – 15 Min.                                                 |
| Schakeluitgang 1, ohms     | 2000 W                                                        |
| Regeling constant licht    | Nee                                                           |
| basislichtfunctie          | Nee                                                           |
| Met afstandsbediening      | Ja                                                            |
| Koppeling                  | Ja                                                            |
| Bescherming                | IP54                                                          |
| Materiaal                  | kunststof                                                     |
| Omgevingstemperatuur       | -20 – 50 °C                                                   |
| kleur                      | zilver                                                        |
| Legitimaties, certificaten | VDE                                                           |
| Fabrieksgarantie           | 5 jaar                                                        |
| Variant                    | rvs                                                           |
| VPE1, EAN                  | 4007841034962                                                 |

<https://www.steinel.de>

## Toebehoren

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| EAN 4007841 007638 | Afstandsbediening RC9          |
| EAN 4007841 608804 | Hoekwandhouder sensiQ S        |
| EAN 4007841 608835 | Hoekwandhouder sensiQ S        |
| EAN 4007841 009151 | Afstandsbediening Smart Remote |
| EAN 4007841 608828 | Hoekwandhouder sensiQ S        |

## Registratiebereik

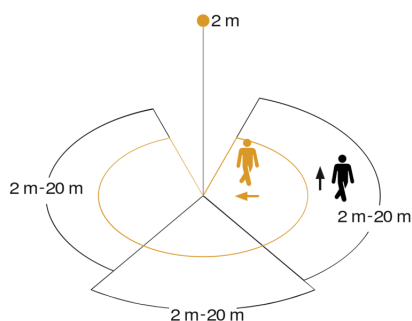


Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 5,00 m

Orange: radial


Schwarz: tangential

3 skallerbare Zonen


## Maten

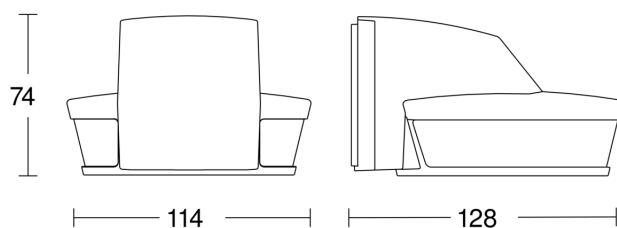


## Lamp zonder aanwezige nuldraad

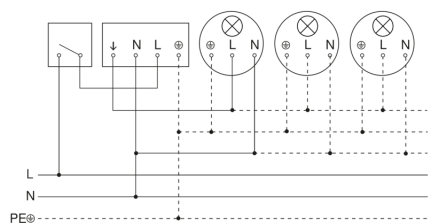

## Lamp met aanwezige nuldraad

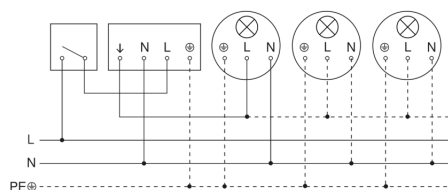

## Aansluiting met serieschakelaar voor handschakeling en automatische werking

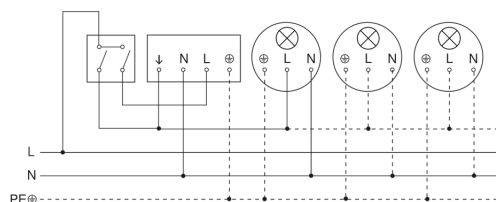

## Aansluiting met een wisselschakelaar voor permanente verlichting en automatische werking

