


Sensor binnenlamp

# RS PRO LED Q1

neutraal wit wit

EAN 4007841 007119

**STEINEL**  
PROFESSIONAL



**LED**

**26W**



high frequency  
sensor 360°



Ø 1 - 8 m



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



soft light start



10 - 50% basic  
brightness



manual override



networkable  
wireless

## Functiebeschrijving

Perfect lichtbeeld. Beste techniek. HF-sensorlamp RS PRO LED Q1, ideaal voor gang, hal, trappenhuis, toilet, wasruimte en opslagruimtes. 26 W met 2351 lm, 360° registratie, optionele basisverlichting, geïntegreerde draadloze koppeling, RGS – Remote-Group-Setting-functie, lampgroepen met basislicht synchroniseerbaar, uitschakeling afhankelijk van het daglicht, 4000 K.

## Technische gegevens

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Afmetingen (L x B x H)         | 331 x 331 x 56 mm                      |
| Stroomtoevoer                  | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz               |
| Sensortechnologie              | Hoogfrequente straling                 |
| Zendvermogen                   | < 1 mW                                 |
| Vermogen                       | 26 W                                   |
| Lichtstroom                    | 2351 lm                                |
| Kleurtemperatuur               | 4000 K                                 |
| Kleurafwijking led             | SDCM3                                  |
| Index kleurweergave CRI        | 80-89                                  |
| Met lampjes                    | Ja, STEINEL led-systeem                |
| Lampjes                        | Led niet vervangbaar                   |
| Levensduur led (max. °C)       | 50000 uur                              |
| Lichtstroomafname volgens LM80 | L70B10                                 |
| Sokkel                         | zonder                                 |
| Led-koelsysteem                | Passive Thermo Control                 |
| Met bewegingsmelder            | Ja                                     |
| Registratie                    | evt. door glas, hout en snelbouwwanden |
| Registratiehoek                | 360 °                                  |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Openingshoek               | 160 °            |
| Elektronische instelling   | Ja               |
| Mechanische instelling     | Nee              |
| Reikwijdte radiaal         | Ø 8 m (50 m²)    |
| Schemerschakelaar          | Ja               |
| Schemerinstelling          | 2 – 2000 lx      |
| Tijdinstelling             | 5 s – 15 Min.    |
| basislichtfunctie          | Ja               |
| Soft-lightstartfunctie     | Ja               |
| Slagvastheid               | IK03             |
| Bescherming                | IP20             |
| Beschermingsklasse         | II               |
| Omgevingstemperatuur       | -10 – 50 °C      |
| Materiaal van de behuizing | Aluminium        |
| Materiaal van de afdekking | Kunststof opaal  |
| Fabrieksgarantie           | 5 jaar           |
| Variant                    | neutraal wit wit |
| VPE1, EAN                  | 4007841007119    |

Sensor binnenlamp

# RS PRO LED Q1

neutraal wit wit

EAN 4007841 007119


**STEINEL**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL

## Toebehoren

EAN 4007841 009151 Afstandsbediening Smart Remote

EAN 4007841 007645 RC10 voor RS PRO LED Q1


## Registratiebereik

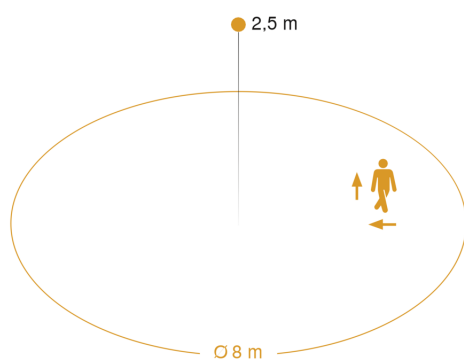


Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m

Orange: radial und tangential

## Maten

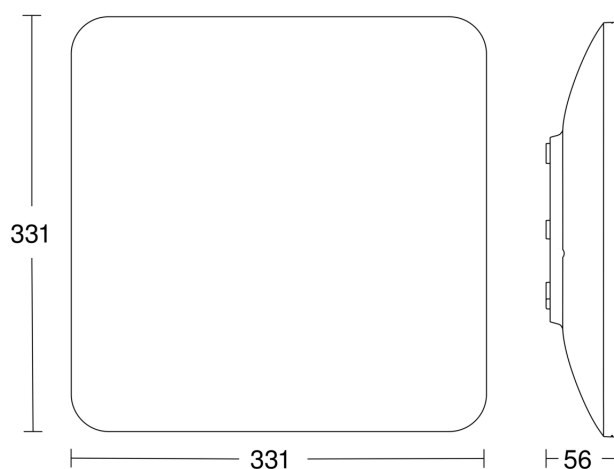


## Lichtverdelingscurve



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Vermogen                 | 26 W                    |
| Met lampjes              | Ja, STEINEL led-systeem |
| Lampjes                  | Led niet vervangbaar    |
| Lichtstroom              | 2351 lm                 |
| Kleurtemperatuur         | 4000 K                  |
| Index kleurweergave CRI  | 80-89                   |
| Levensduur led (max. °C) | 50000 uur               |
| Led-koelsysteem          | Passive Thermo Control  |

## aansluitschema slave/draadloze masterkoppeling



Sensor binnenlamp

# RS PRO LED Q1

neutraal wit wit

EAN 4007841 007119



## aansluitschema master/master

