


Sensor binnenlamp

RS PRO Connect R20

neutraal wit

EAN 4007841 057077

STEINEL[®]
PROFESSIONAL



LED

36 years (Ø 4,5h / day)



4000K neutral white



high frequency sensor 360°



max. 10 m



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



soft light start



10 - 50% basic brightness



shock proof IK07



connectable via bluetooth

Functiebeschrijving

Digitaal. Geniaal. Met de draadloos m.b.v. de app instelbare digitale sensorlamp RS PRO Connect R20 wordt Connected Lighting kinderspel. Eenvoudige ingebruikname, koppeling en individuele instelling met de app. Met 4 lichtfuncties: basislicht, Backlight, dimbaar hoofdlicht en noodverlichting. 2000 lm. Uiterst precieze HF-sensor (10 m reikwijdte). 4000 K, 350x55 mm.

Sensor binnenlamp

RS PRO Connect R20

neutraal wit

EAN 4007841 057077



Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	350 x 55 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	Hoogfrequente straling
Zendvermogen	< 1 mW
Vermogen	16 W
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Lichtstroom	2000 lm
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Index kleurweergave CRI	80-89
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Lampjes	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Led-levensduur (25 °C)	60000 uur
Lichtstroomafname volgens LM80	L80B50
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Met bewegingsmelder	Ja
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	160 °
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja

Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 10 m (79 m²)
Hoofdlicht instelbaar	10 - 100 %
Permanente verlichting	inschakelbaar
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdinstelling	5 s – 30 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	1-30 min., hele dag, de hele nacht
Soft-lightstartfunctie	Ja
Slagvastheid	IK07
Bescherming	IP40
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	kunststof
Materiaal van de afdekking	PC opaal
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Bluetooth
Met afstandsbediening	Nee
Variant	neutraal wit
VPE1, EAN	4007841057077

Toebehoren

EAN 4007841 064143 Noodverlichtingsmodule R-serie

Sensor binnenlamp


RS PRO Connect R20

neutraal wit

EAN 4007841 057077

STEINEL[®]
PROFESSIONAL


Registratiebereik

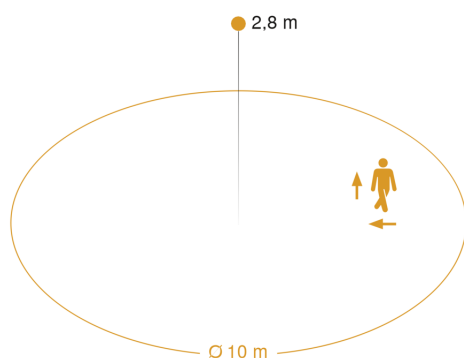


Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m

Orange: radial und tangential

Maten

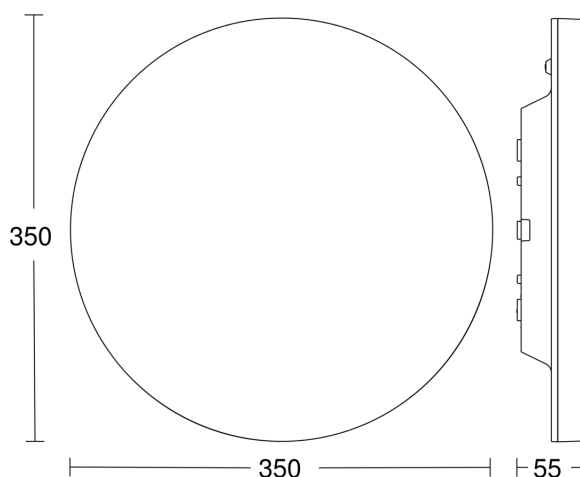

aansluitschema slave/draadloze masterkoppeling



aansluitschema master/master

