


Sensor-LED-buitenspot

XLED PRO Square

eNet - zwart

EAN 4007841 010027

STEINEL
PROFESSIONAL



LED

24,8w



4000K neutral white



max. 12 m



IP54



360° horizontal,
90° vertical



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



soft light start



3%

3% basic brightness

Functiebeschrijving

Lichtefficiëntie in het kwadraat. XLED PRO Square met 2400 lm, 24,8 W, 240° registratiehoek en 12 m reikwijdte. Hoogwaardig aluminium koellichaam. Gelijkmatig lichtbeeld op grote, vierkante oppervlakken dankzij exact berekende lenzenmatrix. In alle richtingen draaibare plat-design-lichtkop voor maximale lichtefficiëntie en exact gerichte verlichting. Incl. basislicht-leds. Max. 6 m montagehoogte. Voor aansluiting op het eNet-systeem via draadloze eNet-standaard.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	130 x 178 x 230 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehoogte max.	6,00 m
Sensortechnologie	passief infrarood
Vermogen	24,8 W
Koppeling	Ja
Lichtstroom	2400 lm
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Index kleurweergave CRI	80-89
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Lampjes	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Met bewegingsmelder	Ja
Registratiehoek	240 °
Openingshoek	180 °
Onderkruipbescherming	Ja

verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Reikwijdte radiaal	r = 3 m (19 m²)
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdinstelling	5 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	10/30 min., hele nacht
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP54
Beschermingsklasse	I
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Kunststof transparant
Fabrieksgarantie	5 jaar
VPE1, netto gewicht	1,6 kg
Variant	eNet - zwart
VPE1, EAN	4007841010027

<https://www.steinell.de>

Sensor-LED-buitenspot

XLED PRO Square

eNet - zwart


EAN 4007841 010027

STEINEL
PROFESSIONAL

Toebehoren

EAN 4007841 032838	eNet schakelactor
EAN 4007841 032821	eNet draadloze handzender 2-voudig

Registratiebereik

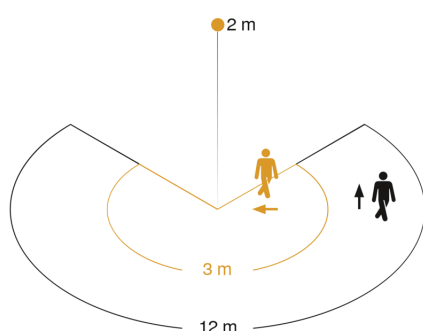


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 6,00 m


Orange: radial

Schwarz: tangential

Maten

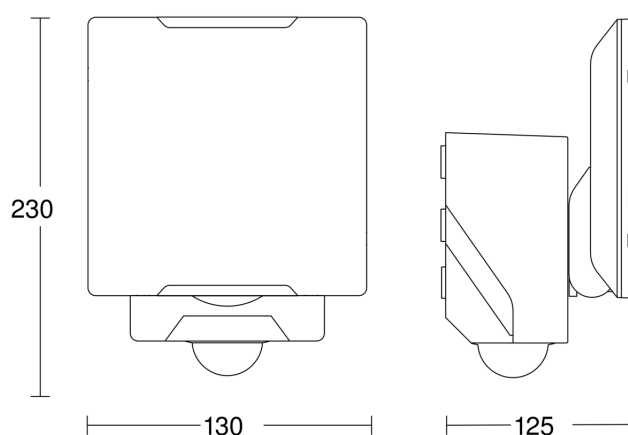

Lichtverdelingscurve



Vermogen	24,8 W
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Lampjes	Led niet vervangbaar
Lichtstroom	2400 lm
Kleurtemperatuur	4000 K
Index kleurweergave CRI	80-89
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control