


Sensor buitenlamp

L 631 LED

antraciet

EAN 4007841 020392

STEINEL®
Intelligent technology



LED

8,2w



3000K warm-white



infrared sensor
360°



max. 8 m



IP44



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



soft light start



10% basic
brightness

Functiebeschrijving

Intelligent. Minimalistisch. Tijdloos. De zuinige L 631 LED sensor-buitenlamp met 663 lm lichtrendement en 8 m reikwijdte heeft een slanke behuizing en scoort met de modernste led-technologie. Infrarood-minisensor met 360° registratie. Andere eigenschappen: soft-lightstartfunctie, basislicht, nachtspaarstand en Nightmatic. In zilver of antraciet.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	364 x 61 x 65 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 Hz
Montagehoogte max.	2,50 m
Sensortechnologie	passief infrarood
Vermogen	8,2 W
Lichtstroom	663 lm
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Index kleurweergave CRI	80-89
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Lampjes	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Lichtstroomafname volgens LM80	L70B10
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Met bewegingsmelder	Ja
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	90 °
Onderkruipbescherming	Ja

verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	r = 2 m (13 m²)
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	5 s – 15 Min.
Functies	4 praktijkgerichte programma-instellingen op de uitneembare sensormodule
Soft-lightstartfunctie	Ja
Permanente verlichting	inschakelbaar, 4 h
Slagvastheid	IK07
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	I
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
Materiaal van de behuizing	kunststof
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Fabrieksgarantie	3 jaar
Variant	antraciet
VPE1, EAN	4007841020392

<https://www.steinell.de>

Sensor buitenlamp


L 631 LED

antraciet

EAN 4007841 020392

STEINEL®
Intelligent technology

Registratiebereik

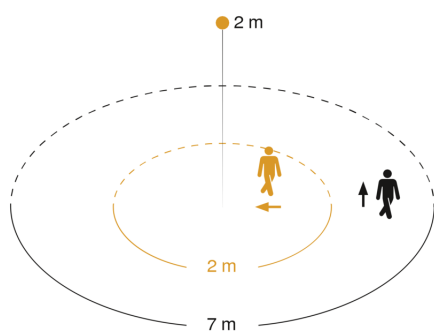

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maten

