


Sensor binnenlamp - Professional Line

RS PRO LED B1 noodverlichting

V3

EAN 4007841 065997



LED

30 years (Ø 4,5h / day)



4000K neutral white



high frequency sensor 360°



Ø 1 - 8 m



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



shock proof IK07



manual override



energy saving

5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

manufacturer's warranty
steinel-professional.de/garantie

Functiebeschrijving

Noodverlichting volgens de norm.HF-sensorbinnenlamp RS PRO LED B1, ideaal wanneer decentrale noodverlichtingseisen volgens de normen moet worden vervuld, 13,5 W led/1166 lm, PMMA-kap, 360° registratie, reikwijdte 1 – 8 m.

RS PRO LED B1 noodverlichting

V3


EAN 4007841 065997

Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	300 x 67 mm
Stroomtoevoer	230 – 240 V / 50 Hz
Sensortechnologie	Hoogfrequente straling
Zendvermogen	< 1 mW
HF-techniek	5,8 GHz
Vermogen	13,5 W
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Koppeling via	Kabel
Lichtstroom	1166 lm
Lichtstroom noodverlichting	21 lm
Efficiëntie (zonder afdekkap)	86 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Index kleurweergave CRI	80-89
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Lichtstroomafname volgens LM80	L70B10
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Active Thermo Control
Met bewegingsmelder	Ja
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Registratiehoek	360 °


Openingshoek	160 °
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 8 m (50 m²)
Reikwijdte tangential	Ø 8 m (50 m²)
Permanente verlichting	inschakelbaar
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	5 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Nee
Functies	Noodverlichtings conform EN 60598-2-22 gedurende 3 uur
Soft-lightstartfunctie	Nee
Slagvastheid	IK07
Bescherming	IP20
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	0 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	PC opaal
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Potentiometers
Met afstandsbediening	Nee
Montageplaats	wand, plafond
VPE1, EAN	4007841065997

Registratiebereik

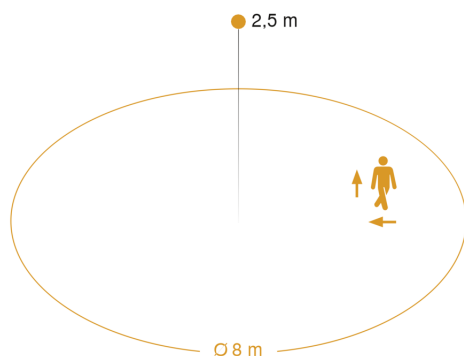

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m
Orange: radial und tangential

Maten

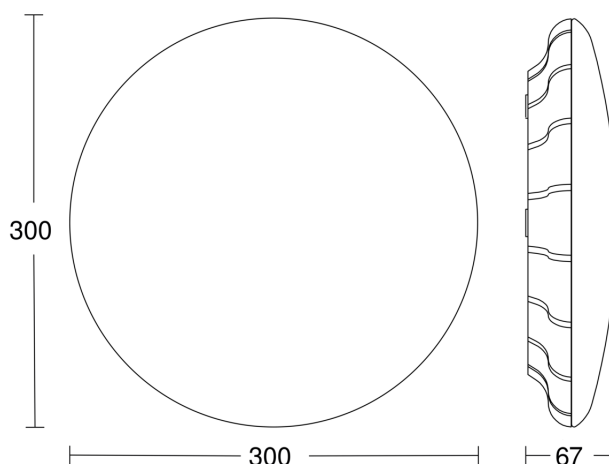


RS PRO LED B1 noodverlichting

V3

EAN 4007841 065997



aansluitschema Master

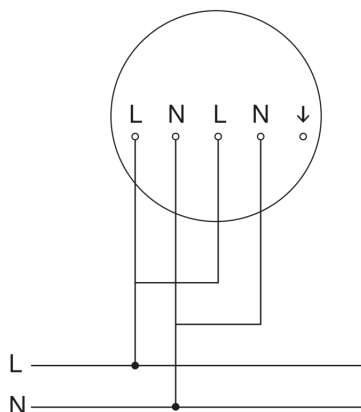

aansluitschema master/master

