

IR 180

KNX - wit

EAN 4007841 032975

infrared sensor
180°

max. 20 m



IP20



2 - 1000 lux



30 sec - 30 min



indoor sensor



energy saving

5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE
manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie

CE



VDE

Functiebeschrijving

De nieuwe standaard. Uiterst precieze infrarood-aanwezigheidsschakelaar IR 180 met 20 m reikwijdte. Ideaal voor nieuwbouw. 180° registratiehoek. Snelle en eenvoudige montage m.b.v. 3 draden. Fraai design. Geïntegreerde knop voor handmatige besturing. De KNX-versie meet tevens temperatuur- en luchtvochtigheidswaarden.

Technische gegevens

Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Afmetingen (L x B x H)	80 x 80 x 21 mm
Voedingsspanning detail	KNX-bus
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, plaats, ruimte	Klein kantoor, gang, gang, bergruimte, trappenhuis, wasruimte, wc, functionele ruimte
Montageplaats	wand
Montagewijze	In de muur
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Montagehoogte	1,10 – 1,20 m
Optimale montagehoogte	1,2 m
Registratiehoek	180 °
Openingshoek	90 °
Onderkruipbescherming	Ja
Reikwijdte radiaal	r = 4 m (25 m²)
Reikwijdte aanwezigheid	r = 4 m (25 m²)

Schemerinstelling Teach	Ja
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdstelling	60 s – 255 Min.
Basislichtfunctie in procenten	10 – 50 %
Basislichtfunctie tijd	Permanent-AAN, 1-255 min., de hele nacht
Basislichtfunctie procent, vanaf	10 %
Basislichtfunctie procent, tot	50 %
KNX-functies	Lichtuitgang 4x, Aanwezigheid-uitgang, Lichtsterktewaarde, Regeling constant licht, basislichtfunctie, HVAC-uitgang, Geïntegreerde toets, Temperatuuruitgang, Luchtvochtigheid-uitgang
Met busaansluiting	Nee
Bescherming	IP20
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	0 – 40 °C
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	KNX - wit
VPE1, EAN	4007841032975

IR 180


KNX - wit

EAN 4007841 032975

Toebehoren

EAN 4007841 034160	Adaptterraam voor IR/HF 180
EAN 4007841 034184	Adaptterraam voor IR/HF 180
EAN 4007841 034139	Adaptterraam voor IR/HF 180
EAN 4007841 593018	Service-afstandsbediening RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Gebruikers-afstandsbediening RC7 KNX

Registratiebereik

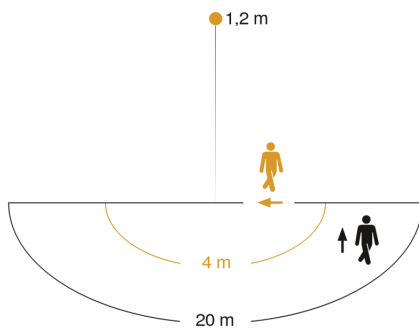

Mögliche Montagehöhe: 1,10 m – 1,20 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maten

