


Sensor binnenlamp

# RS PRO Connect R20 Q

neutraal wit

EAN 4007841 057152

**STEINEL**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL



**LED**

36 years (Ø 4,5h / day)



4000K neutral white



high frequency sensor 360°



max. 10 m



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



soft light start



10 - 50% basic brightness



IK07



connectable via bluetooth

## Functiebeschrijving

Vierkant. Digitaal. Geniaal. Met de draadloos m.b.v. de app instelbare digitale sensorlamp RS PRO Connect R20 Q wordt Connected Lighting kinderspel. Eenvoudige ingebruikname, koppeling en individuele instelling met de app. Met 4 lichtfuncties: basislicht, Backlight, dimbaar hoofdlicht en noodverlichting. 1950 lumen. Uiterst precieze HF-sensor (10 m reikwijdte). 4000 K, 300x300x55 mm.

# RS PRO Connect R20 Q

neutraal wit

EAN 4007841 057152



## Technische gegevens

|                                                         |                                        |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Afmetingen (L x B x H)                                  | 300 x 300 x 52 mm                      |
| Stroomtoevoer                                           | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz               |
| Sensortechnologie                                       | Hoogfrequente straling                 |
| Zendvermogen                                            | < 1 mW                                 |
| Vermogen                                                | 16 W                                   |
| Koppeling                                               | Ja                                     |
| Soort koppeling                                         | Master/master, Master/slave            |
| Lichtstroom                                             | 1950 lm                                |
| Kleurtemperatuur                                        | 4000 K                                 |
| Kleurafwijking led                                      | SDCM3                                  |
| Index kleurweergave CRI                                 | 80-89                                  |
| Met lampjes                                             | Ja, STEINEL led-systeem                |
| Lampjes                                                 | Led niet vervangbaar                   |
| Levensduur led (max. °C)                                | 50000 uur                              |
| Led-levensduur (25 °C)                                  | 60000 uur                              |
| Lichtstroomafname volgens LM80                          | L80B50                                 |
| Sokkel                                                  | zonder                                 |
| Led-koelsysteem                                         | Passive Thermo Control                 |
| Met bewegingsmelder                                     | Ja                                     |
| Registratie                                             | evt. door glas, hout en snelbouwwanden |
| Registratiehoek                                         | 360 °                                  |
| Openingshoek                                            | 160 °                                  |
| verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk | Ja                                     |

|                            |                                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elektronische instelling   | Ja                                                                                                                            |
| Mechanische instelling     | Nee                                                                                                                           |
| Reikwijdte radiaal         | Ø 10 m (79 m²)                                                                                                                |
| Permanente verlichting     | inschakelbaar                                                                                                                 |
| Schemerschakelaar          | Ja                                                                                                                            |
| Schemerinstelling          | 2 – 2000 lx                                                                                                                   |
| Tijdstelling               | 5 s – 30 Min.                                                                                                                 |
| basislichtfunctie          | Ja                                                                                                                            |
| Basislichtfunctie detail   | LED Backlight                                                                                                                 |
| Basislichtfunctie tijd     | 10 min., hele dag, de hele nacht                                                                                              |
| Functies                   | Parameterinstelling voor groepen, Handmatig ON / ON-OFF, Master/slave-overmodulatie, Buurgroepenfunctie, Aanwezigheidsfunctie |
| Soft-lightstartfunctie     | Ja                                                                                                                            |
| Slagvastheid               | IK07                                                                                                                          |
| Bescherming                | IP40                                                                                                                          |
| Beschermingsklasse         | II                                                                                                                            |
| Omgevingstemperatuur       | -20 – 40 °C                                                                                                                   |
| Materiaal van de behuizing | kunststof                                                                                                                     |
| Materiaal van de afdekking | PC opaal                                                                                                                      |
| Fabrieksgarantie           | 5 jaar                                                                                                                        |
| Instellingen via           | Bluetooth                                                                                                                     |
| Met afstandsbediening      | Nee                                                                                                                           |
| Variant                    | neutraal wit                                                                                                                  |
| VPE1, EAN                  | 4007841057152                                                                                                                 |

## Toebehoren

EAN 4007841 064143      Noodverlichtingsmodule R-serie

Sensor binnenlamp


# RS PRO Connect R20 Q

neutraal wit

EAN 4007841 057152

**STEINEL**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL


## Registratiebereik

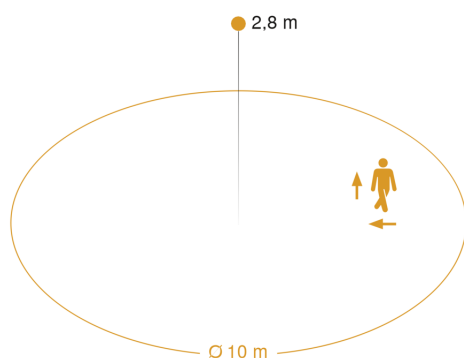


Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m

Orange: radial und tangential

## Maten

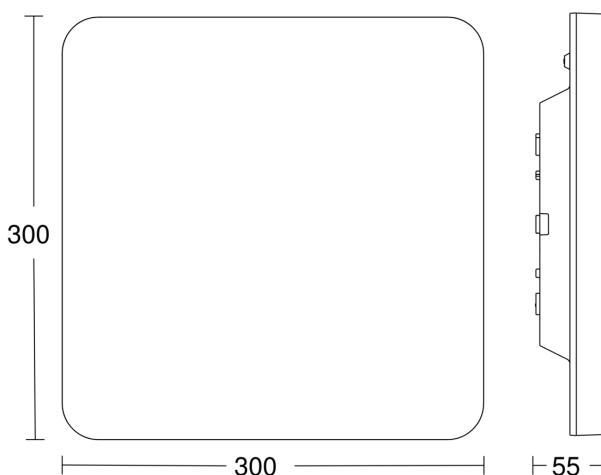

## aansluitschema slave/draadloze masterkoppeling

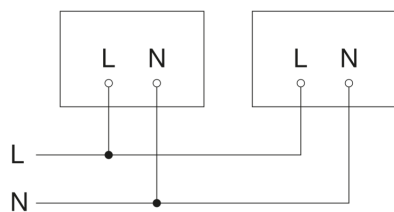

## aansluitschema master/master

