

Aanwezigheidsmelder

IR Quattro HD

V2 KNX

EAN 4007841 008789

STEINEL[®]
PROFESSIONAL



infrared sensor



max. 8m x 8m
presence

HD

4800 zones



KNX 4 channel



ideal 2,5 - 10 m



indoor sensor

iQ

IQ-mode



energy saving

5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

manufacturer's
warranty
[steinel-professional.de/garantie](https://www.steinel-professional.de/garantie)



CE

Functiebeschrijving

Niets registreert beter! Infrarood-aanwezigheidsmelder Presence Control PRO IR Quattro HD KNX voor binnen, ideaal voor (middel)grote kantoren, conferentie- en vergaderruimtes, klaslokalen en collegezalen, sporthallen en magazijnen, montagehoogte tot 10 m, met digitale BUS-interface voor het regelen van 4 lichtkanalen en HLK, 4800 schakelzones voor de beste registratiekwaliteit, 64 m² echt aanwezigheidsbereik, vierkant registratiegebied, mechanisch instelbaar.

IR Quattro HD

V2 KNX

EAN 4007841 008789

Technische gegevens

Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Afmetingen (L x B x H)	70 x 120 x 120 mm
Voedingsspanning detail	KNX-bus
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, plaats, ruimte	Groot kantoor, stellingmagazijn, conferentieruimte, sporthal, klaslokaal
Montageplaats	plafond
Montagewijze	In de muur
schakelzones	4800 schakelzones
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Ja
Montagehoogte	2,50 – 10,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	360 °
Onderkruipbescherming	Nee
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Reikwijdte radiaal	8 x 8 m (64 m ²)
Reikwijdte aanwezigheid	8 x 8 m (64 m ²)
Schemerinstelling Teach	Ja

Schemerinstelling	10 – 1000 lx
Tijdstelling	0 s – 255 Min.
Basislichtfunctie in procenten	10 – 50 %
Basislichtfunctie tijd	Permanent-AAN, 1-255 min., de hele nacht
Basislichtfunctie procent, vanaf	10 %
Basislichtfunctie procent, tot	50 %
KNX-functies	Lichtuitgang 4x, Aanwezigheid-uitgang, Lichtsterktewaarde, Regeling constant licht, basislichtfunctie, HVAC-uitgang
Met busaansluiting	Ja
Instellingen via	ETS-software, Afstandsbediening, Bus
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Bescherming	IP20
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-25 – 55 °C
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	KNX
VPE1, EAN	4007841008789

Toebehoren

EAN 4007841 593018	Service-afstandsbediening RC6 KNX
EAN 4007841 003036	Control PRO beschermkap
EAN 4007841 000363	Opbouwadapter Control PRO AP Box (IP 54)
EAN 4007841 003029	Opbouwadapter Control PRO AP Box KNX
EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 592912	Gebruikers-afstandsbediening RC7 KNX

Aanwezigheidsmelder


IR Quattro HD

V2 KNX

EAN 4007841 008789

STEINEL[®]
PROFESSIONAL

Registrierungsbereich

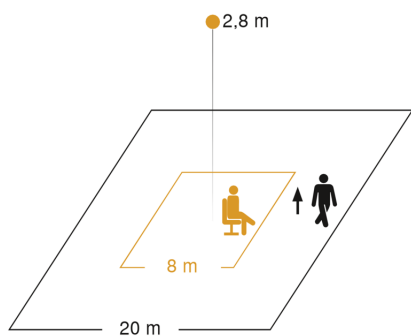

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 10,00 m

Orange: Präsenz

Schwarz: tangential

Maten

