

infrared sensor 3 x  
100°3 zones scalable  
2-20m**2500w**

2500 W max.



IP54



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



ideal 2 - 5 m



energy saving

5 JAHRE  
HERSTELLER  
GARANTIE  
steinel-professional.de/garantie

CE

## Functiebeschrijving

De koning onder de infrarood-bewegingsmelders. De revolutionaire sensIQ voor buiten en binnen, ideaal voor entrees, laadperrons, tot 5 m montagehoogte, 4-voudig sensorsysteem voor een optimale bewaking met 300° registratiehoek, 20 m reikwijdte (tangenciaal), tot op de meter nauwkeurige reikwijdte-instelling in 3 onafhankelijke richtingen, sterk relais voor een groot schakelvermogen. Inclusief hoekwandhouder. Voor aansluiting op het eNet-systeem via draadloze eNet-standaard.

## Technische gegevens


|                                                         |                                                               |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Uitvoering                                              | Bewegingsmelder                                               |
| Soort toebehoren                                        | Hoekadapter                                                   |
| Afmetingen (L x B x H)                                  | 144 x 113 x 172 mm                                            |
| Stroomtoevoer                                           | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz                                      |
| Sensortechnologie                                       | passief infrarood                                             |
| Toepassing, plaats                                      | Binnen                                                        |
| Toepassing, plaats, ruimte                              | parkeergarage, ondergrondse parkeergarage                     |
| Montageplaats                                           | wand, plafond, hoek                                           |
| Montagewijze                                            | Op de muur                                                    |
| schakelzones                                            | 1360 schakelzones                                             |
| Elektronische instelling                                | Nee                                                           |
| Mechanische instelling                                  | Ja                                                            |
| Montagehoogte                                           | 2,00 – 5,00 m                                                 |
| Optimale montagehoogte                                  | 2 m                                                           |
| Registratiehoek                                         | 300 °                                                         |
| Openingshoek                                            | 90 °                                                          |
| Onderkruipbescherming                                   | Ja                                                            |
| verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk | Ja                                                            |
| Reikwijdte detail                                       | Reikwijdte van 2 - 20 m in 3 richtingen (elk 100°) instelbaar |

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Reikwijdte radiaal                      | r = 4 m (42 m²) |
| Schemerinstelling Teach                 | Ja              |
| Schemerinstelling                       | 2 – 2000 lx     |
| Tijdinstelling                          | 5 s – 15 Min.   |
| Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen | 8 st            |
| Regeling constant licht                 | Nee             |
| basislichtfunctie                       | Nee             |
| Met busaansluiting                      | Nee             |
| Met afstandsbediening                   | Ja              |
| Koppeling                               | Ja              |
| Materiaal                               | kunststof       |
| Omgevingstemperatuur                    | -20 – 50 °C     |
| kleur                                   | wit             |
| Kleur, RAL                              | 9010            |
| Legitimaties, certificaten              | VDE             |
| Fabrieksgarantie                        | 5 jaar          |
| Variant                                 | eNet - wit      |
| VPE1, EAN                               | 4007841020439   |

## Toebehoren

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| EAN 4007841 009151 | Afstandsbediening Smart Remote     |
| EAN 4007841 609115 | SensiQ potentiaalvrije module MPF1 |
| EAN 4007841 032838 | eNet schakelactor                  |
| EAN 4007841 032821 | eNet draadloze handzender 2-voudig |

## Registratiebereik

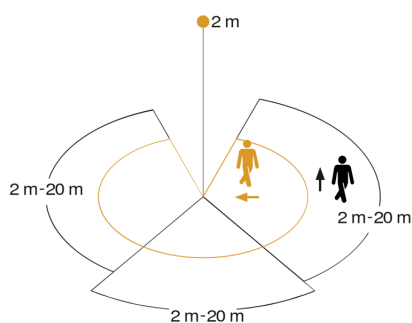


Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 5,00 m

Orange: radial


Schwarz: tangential

3 skalerbare Zonen


## Maten

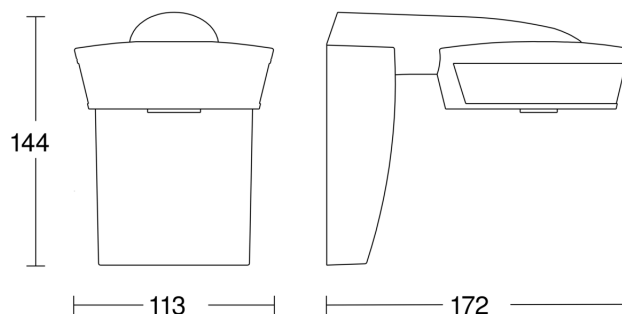


## Lamp zonder aanwezige nuldraad

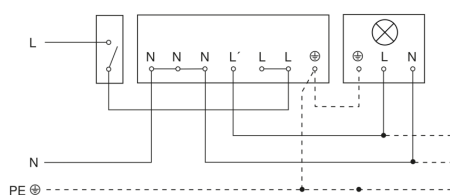

## Lamp met aanwezige nuldraad

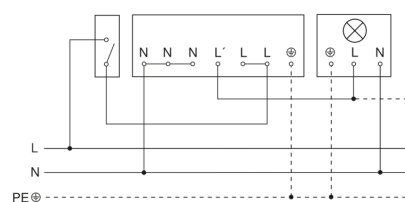

## Aansluiting met serieschakelaar voor handschakeling en automatische werking

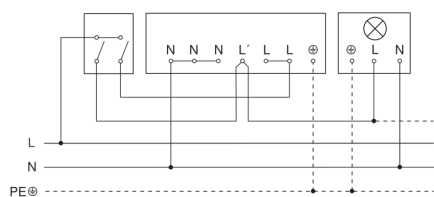

## Aansluiting met een wisselschakelaar voor permanente verlichting en automatische werking

