

Sensor binnenlamp

RS PRO LED S1 IP65

V5 neutraal wit

EAN 4007841 057794

STEINEL
PROFESSIONAL



LED

30 years (Ø 4,5h / day)



4000K neutral white



high frequency sensor 360°



Ø 1 - 8 m

IP65

IP65 Dust-proof and jet water protected



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



10% basic brightness



shock proof IK10



manual override

Funcatiebeschrijving

Heerlijk compact. Heerlijk robuust. HF-sensorlamp RS PRO LED S1 IP65 sensor PC, ideaal voor zwembaden, hotels, kleedhokjes, doucheruimtes, doorgangen in industriële gebouwen en voetgangerstunnels, inclusief draadloze koppeling met RS PRO LED S1 IP65, 15 W LED/1213 lm, 4000 K, slagvaste, opale polycarbonaat kap, IK 10, 360° registratie, reikwijdte 1 – 8 m, basislichtfunctie, aanwezigheidsmodus en buurfunctie, met Smart Remote instelbaar.

Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	300 x 71 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	Hoogfrequente straling
Vermogen	15 W
Lichtstroom	1213 lm
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Index kleurweergave CRI	80-89
Met lampjes	Ja
Lampjes	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	70000 uur
Lichtstroomafname volgens LM80	L80B10
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Active & Passive Thermo Control
Met bewegingsmelder	Ja
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	160 °
Elektronische instelling	Ja

Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 8 m (50 m²)
Permanente verlichting	inschakelbaar
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	5 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	10/30 min., hele nacht
Functies	Handmatig ON / ON-OFF, Parameterinstelling voor groepen, Buurgroepenfunctie, Aanwezigheidsfunctie
Slagvastheid	IK10
Bescherming	IP65
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-10 – 50 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Fabrieksgarantie	5 jaar
Met afstandsbediening	Nee
Variant	neutraal wit
VPE1, EAN	4007841057794

<https://www.steinel.de>

Sensor binnenlamp

RS PRO LED S1 IP65

V5 neutraal wit


EAN 4007841 057794

STEINEL[®]
PROFESSIONAL

Toebehoren

EAN 4007841 009151 Afstandsbediening Smart Remote


Registratiebereik

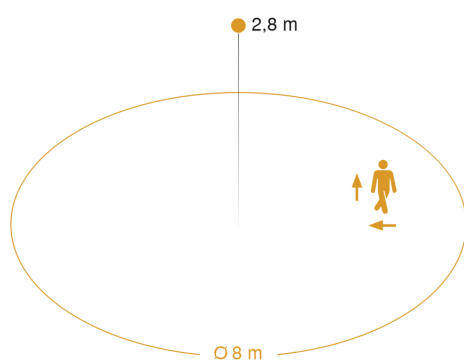


Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m

Orange: radial und tangential

Maten

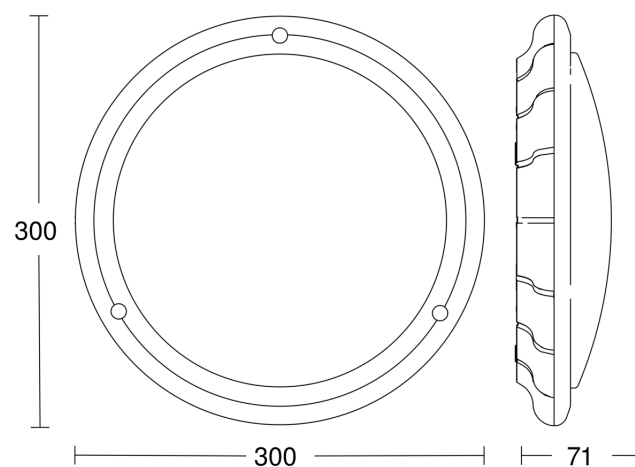


Lichtverdelingscurve



Vermogen	15 W
Met lampjes	Ja
Lampjes	Led niet vervangbaar
Lichtstroom	1213 lm
Kleurtemperatuur	4000 K
Index kleurweergave CRI	80-89
Levensduur led (max. °C)	70000 uur
Led-koelsysteem	Active & Passive Thermo Control

aansluitschema slave/draadloze masterkoppeling



Sensor binnenlamp

RS PRO LED S1 IP65

V5 neutraal wit

EAN 4007841 057794



aansluitschema master/master

