


Sensor binnenlamp

RS PRO 5800 LED

Sensor

EAN 4007841 007652

STEINEL
PROFESSIONAL



LED

33w



4000K neutral white



high frequency sensor 360°



Ø 2 - 8 m

IP66

IP66 Dust-proof and jet water protected



soft light start



10 - 50% basic brightness



shock proof IK07



networkable via cable

Functiebeschrijving

Intelligent licht dat meeloopt. HF-sensorlamp RS PRO 5800 LED, ideaal voor gang, hal, trappenhuis, toilet, wasruimte, opslagruimtes, parkeergarages en koelruimtes. 33 W met 4065 lm, optionele basisverlichting 10 – 50%, geïntegreerde DALI-koppeling, zwermfunctie voor meelopend licht, RGS – Remote-Group-Setting-functie, lampgroepen met basislicht synchroniseerbaar, instelling m.b.v. optionele afstandsbediening RC 10.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	1278 x 105 x 105 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	Hoogfrequente straling
Zendvermogen	< 1 mW
Vermogen	33 W
Lichtstroom	4065 lm
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Index kleurweergave CRI	80-89
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Lampjes	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Lichtstroomafname volgens LM80	L70B10
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Met bewegingsmelder	Ja
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Registratiehoek	360 °

Openingshoek	160 °
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 8 m (50 m²)
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdinstelling	5 s – 15 Min.
Functies	Parameterinstelling voor groepen, Buurgroepenfunctie, Aanwezigheidsfunctie
Soft-lightstartfunctie	Ja
Slagvastheid	IK07
Bescherming	IP66
Beschermingsklasse	I
Omgevingstemperatuur	-20 – 30 °C
Materiaal van de behuizing	kunststof
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	Sensor
VPE1, EAN	4007841007652

<https://www.steinell.de>

Sensor binnenlamp

RS PRO 5800 LED

Sensor


EAN 4007841 007652

STEINEL[®]
PROFESSIONAL

Toebehoren


EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 008925	RC10 voor RS PRO 5800/5850 LED

Registratiebereik

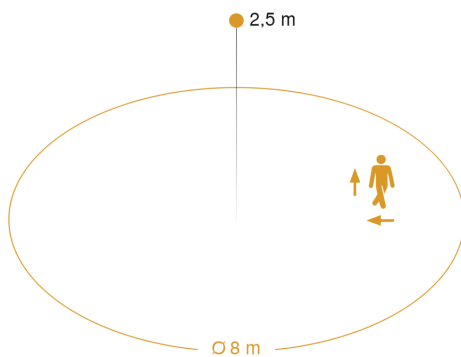


Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m
Orange: radial und tangential

Maten

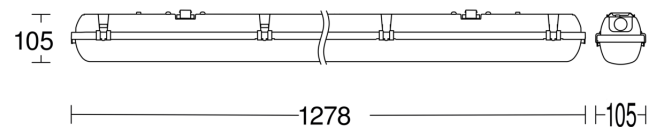


Lichtverdelingscurve



Vermogen	33 W
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Lampjes	Led niet vervangbaar
Lichtstroom	4065 lm
Kleurtemperatuur	4000 K
Index kleurweergave CRI	80-89
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control

aansluitschema Master

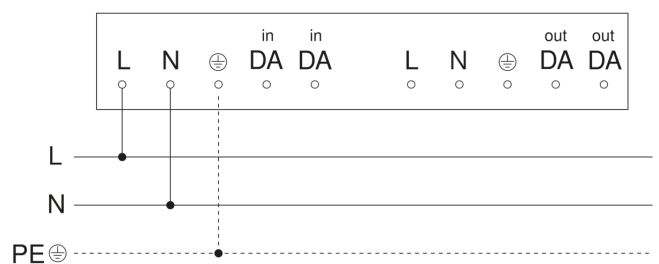

Sensor binnenlamp

RS PRO 5800 LED

Sensor

EAN 4007841 007652

STEINEL[®]
PROFESSIONAL

aansluitschema master/slave en master/master koppeling

