


Sensor binnenlamp

RS PRO LED S1

V5 glas warm wit

EAN 4007841 057817

STEINEL[®]
PROFESSIONAL



LED

30 years (Ø 4,5h / day)



3000K warm-white



high frequency sensor 360°



Ø 1 - 8 m



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



10% basic brightness



manual override



networkable wireless



energy saving

Functiebeschrijving

De slimste lamp ter wereld, nu nog beter! HF-sensorlamp RS PRO LED S1, ideaal voor kantoorgang, hal, toiletruimte, trappenhuis, inclusief draadloze koppeling met RS PRO LED S1, 15 W led, 980 lm, glazen kap, 3000 K, 360° registratie, reikwijdte Ø 1 – 8 m traploos instelbaar, basislichtfunctie, met Smart Remote instelbaar.

Sensor binnenlamp

RS PRO LED S1

V5 glas warm wit

EAN 4007841 057817



Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	300 x 86 mm
Stroomtoevoer	230 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	Hoogfrequente straling
Zendvermogen	< 1 mW
Vermogen	15 W
Koppeling	Ja
Slavemodus instelbaar	Ja
Lichtstroom	980 lm
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Index kleurweergave CRI	80-89
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Lampjes	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	70000 uur
Lichtstroomafname volgens LM80	L80B10
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Active Thermo Control
Met bewegingsmelder	Ja
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	160 °
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee

Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 8 m (50 m²)
Hoofdlucht instelbaar	10 - 100 %
Permanente verlichting	inschakelbaar, 4 h
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	5 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	10/30 min., hele nacht
Functies	Buurgroepenfunctie, Aanwezigheidsfunctie, Parameterinstelling voor groepen, Handmatig ON / ON-OFF
Soft-lightstartfunctie	Ja
Slagvastheid	IK02
Bescherming	IP20
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-10 – 50 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Opaalglas
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	DIP-schakelaar, Potentiometers, Afstandsbediening
Variant	glas warm wit
VPE1, EAN	4007841057817

Toebehoren

EAN 4007841 009151 Afstandsbediening Smart Remote

Sensor binnenlamp


RS PRO LED S1

V5 glas warm wit

EAN 4007841 057817

STEINEL[®]
PROFESSIONAL


Registratiebereik

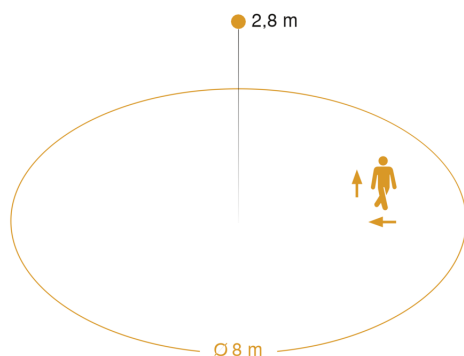


Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m

Orange: radial und tangential

Maten

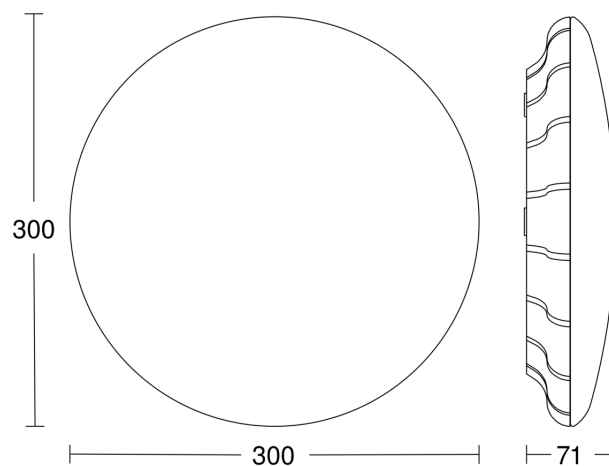


Lichtverdelingscurve



Vermogen	15 W
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Lampjes	Led niet vervangbaar
Lichtstroom	980 lm
Kleurtemperatuur	3000 K
Index kleurweergave CRI	80-89
Levensduur led (max. °C)	70000 uur
Led-koelsysteem	Active Thermo Control

aansluitschema slave/draadloze masterkoppeling



Sensor binnenlamp

RS PRO LED S1

V5 glas warm wit

EAN 4007841 057817

STEINEL[®]
PROFESSIONAL

aansluitschema master/master

