


Sensor binnenlamp

RS PRO Connect 5100 LED

Sensor

EAN 4007841 052911

STEINEL[®]
PROFESSIONAL



LED

36 years (Ø 4,5h / day)

30w

30 W 4206 lm



4000K neutral white



high frequency sensor 360°



max. Ø 10 m



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



shock proof IK07



connectable via bluetooth

5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

manufacturer's warranty
[steinel-professional.de/garantie](https://www.steinel-professional.de/garantie)

Functiebeschrijving

Nieuwe armatuur. Nieuwe mogelijkheden. De led-sensorarmatuur is robuust, functioneel, eenvoudig te monteren, te verbinden via Bluetooth, comfortabel met de smartphone in te stellen, uiterst energiezuinig en probleemloos in het onderhoud. Ideaal voor de renovatie van parkeergarages, kelders, hallen, garages en gangen. 360° HF-sensor, 10 m reikwijdte. Met 4200 lm bij 30 W en 4000 K (neutraal wit). Geen ongewenst uitschakelen dankzij aanwezigheidsmodus.

RS PRO Connect 5100 LED

Sensor


EAN 4007841 052911

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	1370 x 87 x 58 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	Hoogfrequente straling
Zendvermogen	< 1 mW
Vermogen	30 W
Koppeling	Ja
Lichtstroom	4200 lm
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Index kleurweergave CRI	80-89
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Lampjes	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	60000 uur
Lichtstroomafname volgens LM80	L80B50
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Met bewegingsmelder	Ja
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	160 °
Elektronische instelling	Ja

Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 10 m (79 m²)
Hoofdlicht instelbaar	50 - 100 %
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	5 s – 60 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	10-30 min., hele nacht
Functies	Buurgroepenfunctie, Aanwezigheidsfunctie, Parameterinstelling voor groepen
Slagvastheid	IK07
Bescherming	IP66
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	kunststof
Materiaal van de afdekking	Kunststof gestructureerd
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Bluetooth
Met afstandsbediening	Ja
Variant	Sensor
VPE1, EAN	4007841052911


Registratiebereik

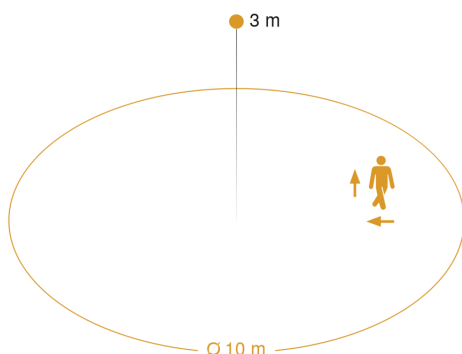

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m

Orange: radial und tangential

Maten

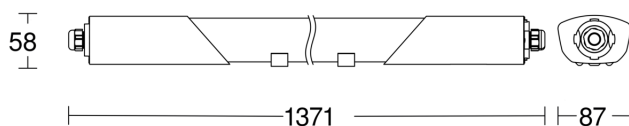

Sensor binnenlamp


RS PRO Connect 5100 LED

Sensor

EAN 4007841 052911

STEINEL[®]
PROFESSIONAL

aansluitschema Master

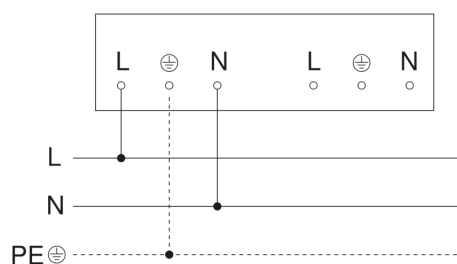

aansluitschema master/slave en master/master koppeling

