


Bewegingsmelder

iHF 3D KNX

wit

EAN 4007841 007607

STEINEL
PROFESSIONAL

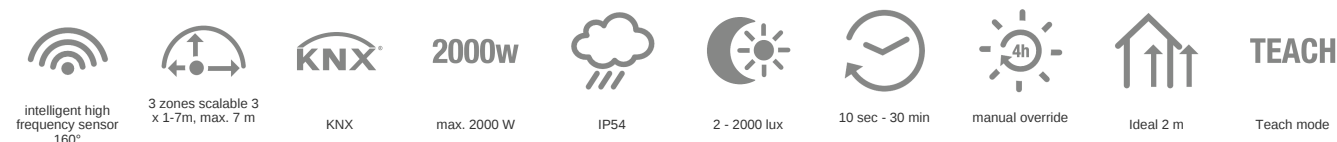

Functiebeschrijving

Registreert wat u wilt. Past in het netwerk van het gebouw. Bewegingsmelder iHF 3D KNX, ideaal voor gevels, carports, parkeerplaatsen en terrassen. 160° iHF-sensor met 7 m reikwijdte, 3D-antennetechniek, herkent en onderscheidt bewegende objecten, geen foutieve schakelingen meer door kleine dieren, kou of hitte. Algehele registratie in iedere looprichting, geschikt voor KNX.

Technische gegevens

Uitvoering	Bewegingsmelder
Afmetingen (L x B x H)	120 x 117 x 120 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Voedingsspanning detail	KNX-bus
Sensortechnologie	iHF (intelligente HF-techniek)
Toepassing, plaats	Buiten
Montageplaats	wand
Montagewijze	Op de muur
HF-techniek	5,8 GHz
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Montagehoogte	1,80 – 2,00 m
Optimale montagehoogte	1,8 m
Registratiehoek	160 °
Openingshoek	100 °
Onderkruipbescherming	Ja
Reikwijdte detail	instelbaar registratiebereik op 3 assen

Reikwijdte radiaal	r = 7 m (68 m ²)
Schemerinstelling Teach	Ja
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	0 s – 1092 Min.
Schakeluitgang 1, ohms	2000 W
KNX-functies	Lichtuitgang 1x, Aanwezigheid-uitgang, Lichtsterktewaarde, basislichtfunctie, Schemerschakelaar, Bewegingsrichting, Afstand
Met busaansluiting	Ja
Instellingen via	ETS-software, Afstandsbediening, Bus
Met afstandsbediening	Ja
Bescherming	IP54
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	wit
VPE1, EAN	4007841007607

<https://www.steinell.de>

Bewegingsmelder

iHF 3D KNX

wit

EAN 4007841 007607


STEINEL[®]
PROFESSIONAL

Toebehoren

EAN 4007841 009151 Afstandsbediening Smart Remote

EAN 4007841 007638 Afstandsbediening RC9

Registratiebereik

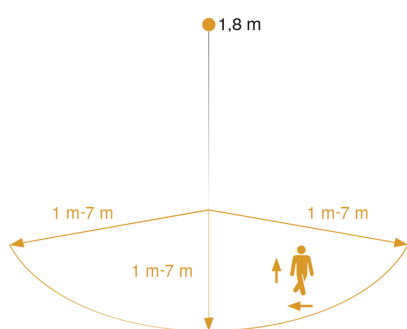

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,00 m

Orange: radial und tangential

3 skalierbare Achsen

Maten

