


Sensor binnenlamp

RS LED D1

V3

EAN 4007841 052522

STEINEL[®]
Intelligent technology



LED

30 years (Ø 4,5h / day)



3000K warm-white



high frequency sensor 360°



Ø 3 - 8 m



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



manual override



indoor



energy saving



3 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE
steinel.de/garantie

manufacture's
warranty
steinel.de/garantie

Functiebeschrijving

Felle blikvanger. STEINEL HF-sensorbinnenlamp RS LED D1 met verchromde metalen lijst, ideaal voor gangen, hallen, trappenhuis en badkamers. STEINEL led-lichtsysteem, 9,5 W met 795 lm, 360° HF-sensor met 3-8 m reikwijdte, geruisloos inschakelen, met sfeerverlichting, nachtverlichtingsfunctie en 4 uur permanente verlichting (3000 K).

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	300 x 300 x 66 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	Hoogfrequente straling
Vermogen	9,5 W
Koppeling	Nee
Lichtstroom	795 lm
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Index kleurweergave CRI	80-89
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Lampjes	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Met bewegingsmelder	Ja
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	160 °

Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 8 m (50 m²)
Permanente verlichting	inschakelbaar, 4 h
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdinstelling	5 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	10/30 min., hele nacht
Soft-lightstartfunctie	Ja
Slagvastheid	IK00
Bescherming	IP20
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-10 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	kunststof
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Fabrieksgarantie	3 jaar
VPE1, EAN	4007841052522

<https://www.steinell.de>

Sensor binnenlamp


RS LED D1

V3

EAN 4007841 052522



Registrierungsbereich

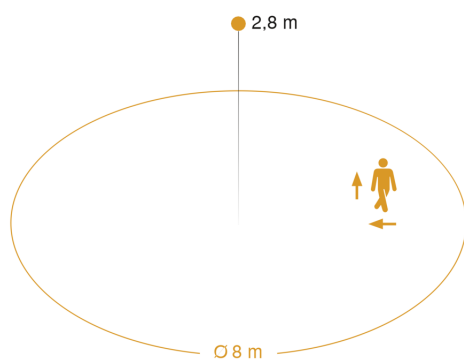

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m
Orange: radial und tangential

Maten

