


Sensor binnenlamp

RS PRO Connect R10

warm wit

EAN 4007841 057039

STEINEL[®]
PROFESSIONAL



LED

36 years (Ø 4,5h / day)

9w

9 W 1000 lm



3000K warm-white



high frequency sensor 360°



max. 10 m



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



soft light start



20 - 50% basic brightness



IK07

Functiebeschrijving

Rond. En rondom overtuigend. Zo eenvoudig is Connected Lighting! De digitale sensorlamp RS PRO Connect R10 wordt m.b.v. Bluetooth en een app draadloos ingesteld. 4 lichtfuncties: basislicht, Backlight, dimbaar hoofdlicht en noodverlichting. Betrouwbare registratie dankzij uiterst nauwkeurige HF-sensor (10 m reikwijdte). De opale diffusorkap zorgt voor een gelijkmatige lichtverdeling. Vermogen 9 W met 1100 lm, 3000 K. ø 300x55 mm.

Sensor binnenlamp

RS PRO Connect R10

warm wit

EAN 4007841 057039



Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	300 x 55 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	Hoogfrequente straling
Zendvermogen	< 1 mW
Vermogen	9 W
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Lichtstroom	1100 lm
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Index kleurweergave CRI	80-89
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Lampjes	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	55000 uur
Led-levensduur (25 °C)	60000 uur
Lichtstroomafname volgens LM80	L80B50
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Met bewegingsmelder	Ja
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	160 °
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Ja

Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 10 m (79 m²)
Hoofdlicht instelbaar	10 - 100 %
Permanente verlichting	inschakelbaar
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	5 s – 30 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie detail	Led-effectlicht
Basislichtfunctie tijd	10-30 min., hele dag, de hele nacht
Functies	Parameterinstelling voor groepen, Master/slave-overmodulatie, Buurgroepenfunctie, Aanwezigheidsfunctie
Soft-lightstartfunctie	Ja
Slagvastheid	IK07
Bescherming	IP40
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	kunststof
Materiaal van de afdekking	PC opaal
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Bluetooth
Met afstandsbediening	Nee
Variant	warm wit
VPE1, EAN	4007841057039

Toebehoren

EAN 4007841 064143 Noodverlichtingsmodule R-serie

Sensor binnenlamp


RS PRO Connect R10

warm wit

EAN 4007841 057039

STEINEL[®]
PROFESSIONAL


Registratiebereik

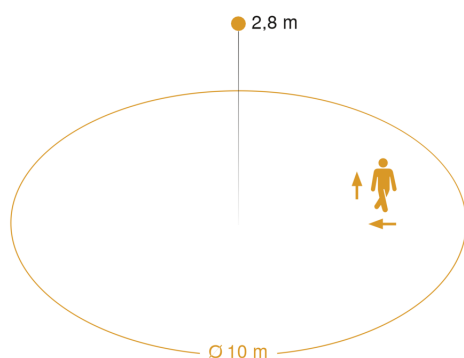


Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m

Orange: radial und tangential

Maten

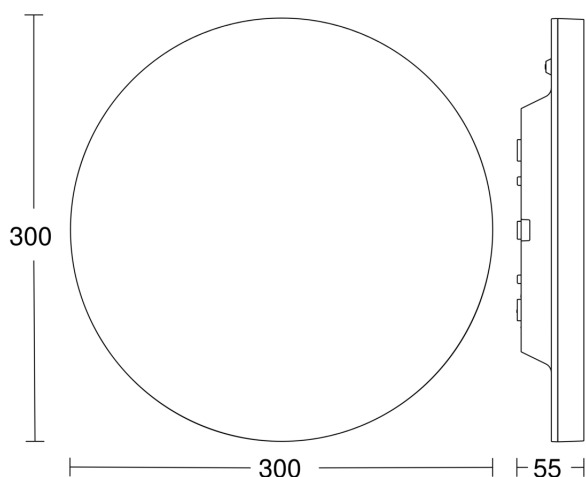

aansluitschema slave/draadloze masterkoppeling



aansluitschema master/master

