


Sensor binnenlamp

RS 100 L

EAN 4007841 730116

STEINEL[®]
Intelligent technology



max.100w



max. 100 W E27



high frequency
sensor 360°



IP44



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



energy saving



3 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE
steinel.de/garantie



CE



EMC

Functiebeschrijving

Tijdloze begeleider. HF-binnenlamp RS 100 L, ideaal voor gang, hal, trappenhuis en badkamer, 360° registratiehoek, traploze elektronische reikwijdte-instelling van 1 - 8 m, tijd- en inschakelniveau instelbaar, aansluitmogelijkheid voor extra verbruiker (bijv. ventilator).

Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	310 x 125 mm
Stroomtoevoer	230 – 240 V / 50 Hz
Sensortechnologie	Hoogfrequente straling
Zendvermogen	< 1 mW
Vermogen	100 W
Koppeling	Ja
Schakeluitgang 1, ohms	800 W
Met lampjes	Nee
Lampjes	lamp voor universeel gebruik
Sokkel	E27
Met bewegingsmelder	Ja
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	160 °

Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 8 m (50 m²)
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdinstelling	5 s – 15 Min.
Slagvastheid	IK00
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-10 – 50 °C
Materiaal van de behuizing	kunststof
Materiaal van de afdekking	Opaalglas
Fabrieksgarantie	3 jaar
VPE1, EAN	4007841730116

Toebehoren

EAN 4007841 001766 Reserveglas voor RS 100


Sensor binnenlamp

RS 100 L

EAN 4007841 730116

STEINEL®
Intelligent technology

Registrierungsbereich

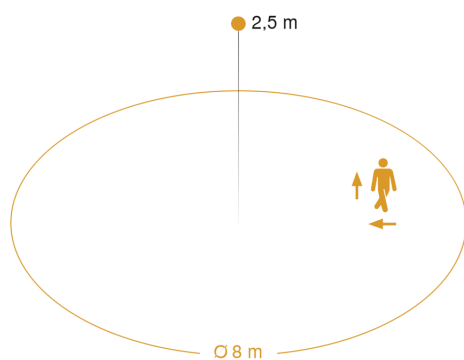

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m
Orange: radial und tangential

Maten

