

Bewegingsmelder

IS 3360

LiveLink - inbouw rond
EAN 4007841 049393

STEINEL[®]
PROFESSIONAL



infrared sensor
360°



max. 20 m



IP20



manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie



CE



VDE

Functiebeschrijving

Hoger, verder, sneller! Infrarood-bewegingsmelder IS 3360 voor buiten en binnen, ideaal voor het bewaken van hoge ruimtes en grote oppervlakken zoals parkeergarages, max. 4 m montagehoogte, 360° registratiehoek, reikwijdte max. 20 m (tangenciaal). Verkrijgbaar in ronde en rechthoekige opbouw- en inbouwuitvoering.

Technische gegevens

Uitvoering	Bewegingsmelder
Afmetingen (Ø x H)	124 x 78 mm
Stroomtoevoer	230 V / 50 – 60 Hz
Voedingsspanning detail	DALI-bus
Aantal DALI deelnemers	3
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen
Toepassing, plaats, ruimte	sporthal, bergruimte, trappenhuis, wc, wasruimte, parkeergarage, ondergrondse parkeergarage, magazijn, functionele ruimte
Montageplaats	plafond
Montagewijze	In de muur
schakelzones	1416 schakelzones
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Montagehoogte	2,50 – 4,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	180 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja

Reikwijdte radiaal	Ø 8 m (50 m²)
Reikwijdte aanwezigheid	Ø 3 m (7 m²)
Schemerinstelling Teach	Ja
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdstelling	5 s – 15 Min.
LiveLink-waarden	Lichtsterktewaarde, Bewegingsregistratie
Regeling constant licht	Nee
basislichtfunctie	Nee
Instellingen via	LiveLink-app
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Bescherming	IP20
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	LiveLink - inbouw rond
VPE1, EAN	4007841049393

<https://www.steinell.de>


Bewegingsmelder

IS 3360

LiveLink - inbouw rond
EAN 4007841 049393


STEINEL[®]
PROFESSIONAL

Registratiebereik

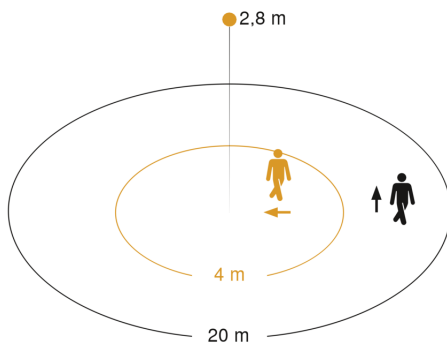


Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Maten

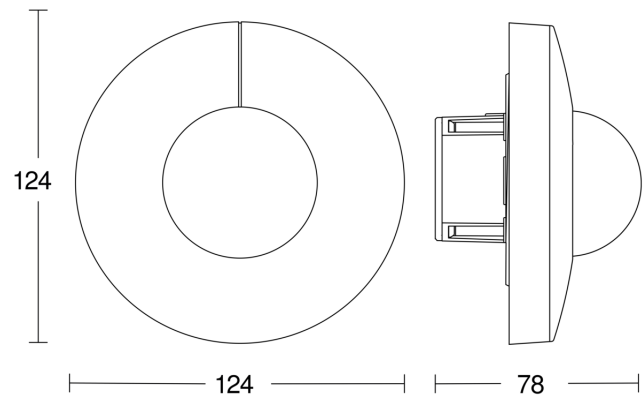

aansluitschema

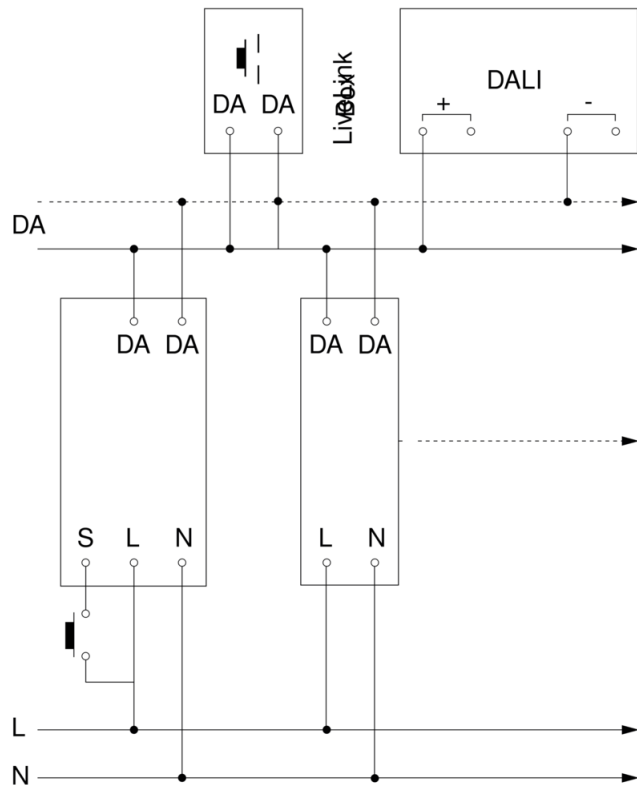

Bewegingsmelder

IS 3360

LiveLink - inbouw rond

EAN 4007841 049393

