

Bewegingsmelder

IS 140-2 Z-Wave

zwart

EAN 4007841 029807

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 029807



infrared sensor
140°



max. 14 m

1000 W

1000 W max.
(LED-ready)



IP54



Sensor 90° ver.,
180° hor.



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



Ideal 2 m



energy saving

3 years

manufacturer's
warranty
[steinell.de/garantie](https://www.steinell.de/garantie)

Functiebeschrijving

De klassieker, nu met nog meer klasse. Infrarood-bewegingsmelder IS 140-2 Z-Wave, kan in het Smart Friends systeem en in ieder ander Z-wave-netwerk worden geïntegreerd, voor buiten en binnen, ideaal voor de gerichte bewaking van het huis, 140° registratiehoek, reikwijdte tot 14 m, tijd- en inschakelniveau instelbaar, sensor horizontaal 180° en verticaal 90° draaibaar voor de exacte aanpassing aan het registratiebereik.

IS 140-2 Z-Wave

zwart

EAN 4007841 029807

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 029807

Technische gegevens

Uitvoering	Bewegingsmelder
Afmetingen (L x B x H)	99 x 86 x 82 mm
Stroomtoevoer	230 – 240 V / 50 Hz
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen
Montageplaats	wand
Montage	Op de muur
Montagehoogte	1,80 – 3,00 m
Reikwijdte radiaal	$r = 3 \text{ m}$ (11 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	$r = 14 \text{ m}$ (239 m ²)
Registratiehoek	140 °
Openingshoek	40 °
schakelzones	144 schakelzones
Optimale montagehoogte	2 m
Mechanische instelling	Nee
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Schemerinstelling Teach	Nee
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdinstelling	5 s – 15 Min.
Vermogen	1000 W
Schakeluitgang 1, ohms	1000 W
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	6 st

TL-lampen elekt. voorschakelapp.	430 W
TL-lampen, ongecompenseerd	500 VA
TL-lampen, seriegecompenseerd	500 VA
TL-lampen parallel gecompenseerd	500 VA
Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenvlampen	1000 VA
Led-lampen	16 W
Led-lampen > 2 W	64 W
Led-lampen > 8 W	64 W
Capacitieve belasting in µF	132 µF
Regeling constant licht	Nee
basislichtfunctie	Nee
Functies	Sensorkanaal, Actuatorkanaal
Instellingen via	Z-Wave, Potentiometers
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Bescherming	IP54
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
Toepassing, ruimte	Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit
kleur	zwart
Kleur, RAL	9005
Fabrieksgarantie	3 jaar
Variant	zwart
VPE1, EAN	4007841029807

Toebehoren

EAN 4007841 029876	Smartfriends Box
EAN 4007841 631864	Hoekwandhouder 07
EAN 4007841 631765	Hoekwandhouder 07


IS 140-2 Z-Wave

zwart

EAN 4007841 029807

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 029807

Registratiebereik

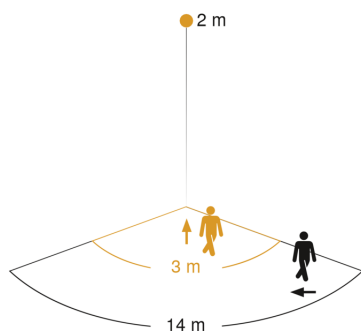


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 3,00 m


Orange: radial

Schwarz: tangential


Maten

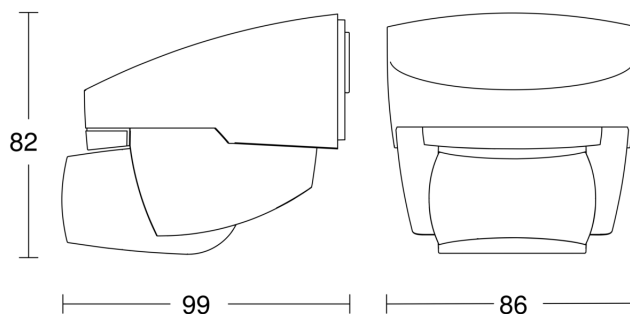


Lamp zonder aanwezige nuldraad

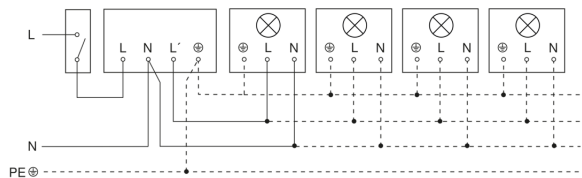

Lamp met aanwezige nuldraad

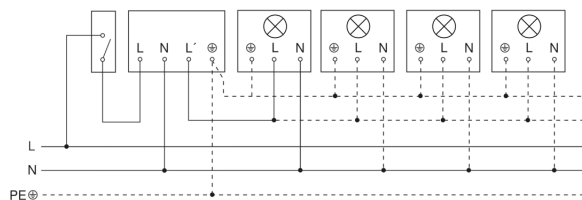

Aansluiting met serieschakelaar voor handschakeling en automatische werking

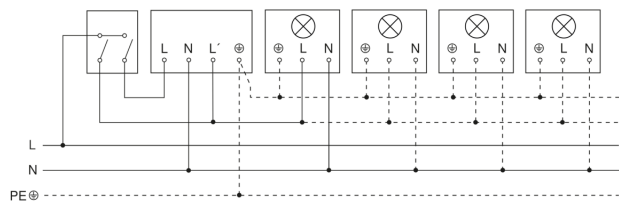

Aansluiting met een wisselschakelaar voor permanente verlichting en automatische werking

