

infrared sensor
180°

max. 20 m



IP54



energy saving

5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE
manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie

CE



VDE

Functiebeschrijving

Voor grote oppervlakken! Infrarood-bewegingsmelder IS 3180 voor buiten en binnen, ideaal voor het bewaken van grote oppervlakken, ideaal 2 m montagehoogte, 180° registratiehoek, reikwijdte-instelling max. 20 m of max. 8 m (tangentiaal), grote aansluitkamer voor een eenvoudige montage.

Technische gegevens

Uitvoering	Bewegingsmelder
Afmetingen (L x B x H)	95 x 95 x 65 mm
Stroomtoevoer	230 V / 50 – 60 Hz
Voedingsspanning detail	DALI-bus
Aantal DALI deelnemers	3
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, plaats, ruimte	gang, gang, trappenhuis, parkeergarage, ondergrondse parkeergarage
Montageplaats	wand, hoek
Montagewijze	Op de muur
schakelzones	448 schakelzones
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Montagehoogte	1,80 – 2,50 m
Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	180 °
Openingshoek	90 °
Onderkruipbescherming	Ja

verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Reikwijdte radiaal	r = 3 m (14 m²) / r = 4 m (25 m²)
Schemerinstelling Teach	Ja
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdstelling	5 s – 15 Min.
Regeling constant licht	Nee
basislichtfunctie	Nee
Instellingen via	LiveLink-app
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Bescherming	IP54
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	LiveLink - opbouw vierkant
VPE1, EAN	4007841049409

Bewegingsmelder

IS 3180

LiveLink - opbouw vierkant

EAN 4007841 049409

STEINEL[®]
PROFESSIONAL


Toebehoren

EAN 4007841 056711 Zwart paneel voor IR sensoren

EAN 4007841 035174 Hoekwandhouder 3000

EAN 4007841 648015 Hoekwandhouder 3000

Registratiebereik

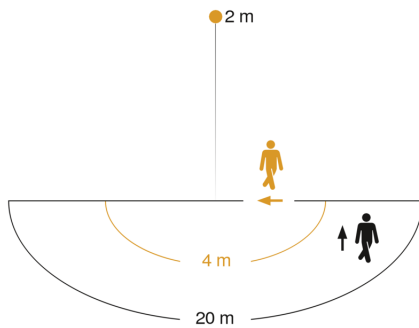


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maten

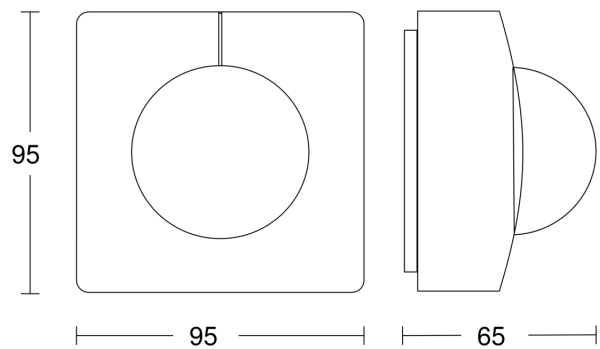

aansluitschema

