

Bewegingsmelder

iHF 3D

wit

EAN 4007841 007577

STEINEL
PROFESSIONAL



Functiebeschrijving

Maakt buiten het verschil. Precies waar u het wilt. Bewegingsmelder iHF 3D, ideaal voor gevels, carports, parkeerplaatsen en terrassen. 160° iHF-sensor met 7 m reikwijdte, 3D-antennetechniek, herkent en onderscheidt bewegende objecten, geen foutieve schakelingen meer door kleine dieren, kou of hitte. Algehele registratie in iedere looprichting.

Technische gegevens

Uitvoering	Bewegingsmelder
Afmetingen (L x B x H)	120 x 117 x 120 mm
Stroomtoevoer	120 – 250 V / 50 – 60 Hz
Voedingsspanning detail	max. 500VA, 120 V
Sensortechnologie	iHF (intelligente HF-techniek)
Toepassing, plaats	Buiten
Montageplaats	wand
Montagewijze	Op de muur
HF-techniek	5,8 GHz
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Montagehoogte	1,80 – 2,00 m
Optimale montagehoogte	1,8 m
Registratiehoek	160 °
Onderkruipbescherming	Ja
Reikwijdte detail	instelbaar registratiebereik op 3 assen
Reikwijdte radiaal	r = 7 m (68 m²)

Schemerinstelling Teach	Ja
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	10 s – 30 Min.
Schakeluitgang 1, ohms	2000 W
Regeling constant licht	Nee
basislichtfunctie	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master
Bescherming	IP54
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	wit
VPE1, EAN	4007841007577

<https://www.steinell.de>

Bewegingsmelder

iHF 3D

wit

EAN 4007841 007577


STEINEL[®]
PROFESSIONAL

Toebehoren

EAN 4007841 009151 Afstandsbediening Smart Remote

EAN 4007841 007638 Afstandsbediening RC9

Registratiebereik

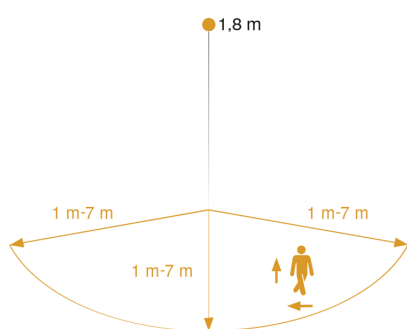


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,00 m

Orange: radial und tangential

3 skalierbare Achsen

Maten

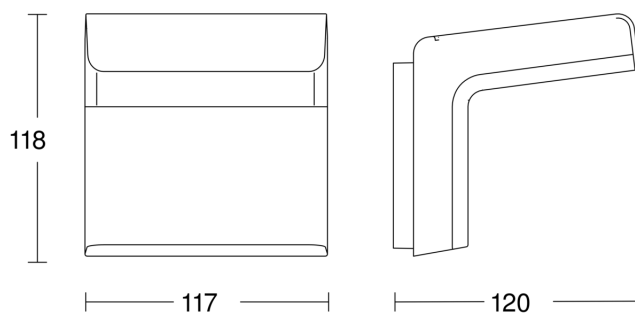

aansluitschema Master

