

infrared sensor
360°

max. 20 m



IP54


 5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE
www.steinel-professional.de/garantie


CE



VDE

Functiebeschrijving

Hoger, verder, sneller! Infrarood-bewegingsmelder IS 3360 voor buiten en binnen, ideaal voor het bewaken van hoge ruimtes en grote oppervlakken zoals parkeergarages, max. 4 m montagehoogte, 360° registratiehoek, reikwijdte max. 20 m (tangentiaal), grote aansluitkamer voor een eenvoudige montage. Verkrijgbaar in ronde en rechthoekige opbouw- en inbouwuitvoering.

Technische gegevens

Uitvoering	Bewegingsmelder
Afmetingen (L x B x H)	95 x 95 x 65 mm
Stroomtoevoer	230 V / 50 – 60 Hz
Voedingsspanning detail	DALI-bus
Aantal DALI deelnemers	3
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen
Toepassing, plaats, ruimte	sporthal, bergruimte, trappenhuis, wc, wasruimte, parkeergarage, ondergrondse parkeergarage, magazijn, functionele ruimte
Montageplaats	plafond
Montagewijze	Op de muur
schakelzones	1416 schakelzones
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Montagehoogte	2,50 – 4,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	180 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja

Reikwijdte radiaal	Ø 8 m (50 m²)
Reikwijdte aanwezigheid	Ø 3 m (7 m²)
Schemerinstelling Teach	Ja
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdstelling	5 s – 15 Min.
LiveLink-waarden	Lichtsterktewaarde, Bewegingsregistratie, Aanwezigheidsregistratie
Regeling constant licht	Nee
basislichtfunctie	Nee
Instellingen via	LiveLink-app
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Bescherming	IP54
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	LiveLink - opbouw vierkant
VPE1, EAN	4007841049362

Bewegingsmelder


IS 3360

LiveLink - opbouw vierkant

EAN 4007841 049362

STEINEL[®]
PROFESSIONAL

Registratiebereik

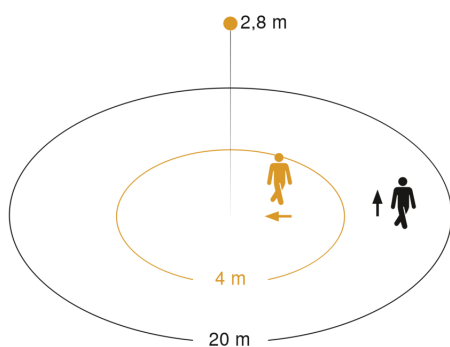


Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maten

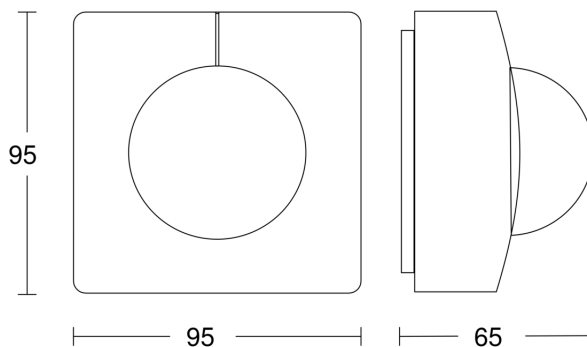


aansluitschema

IS 3360

LiveLink - opbouw vierkant

EAN 4007841 049362

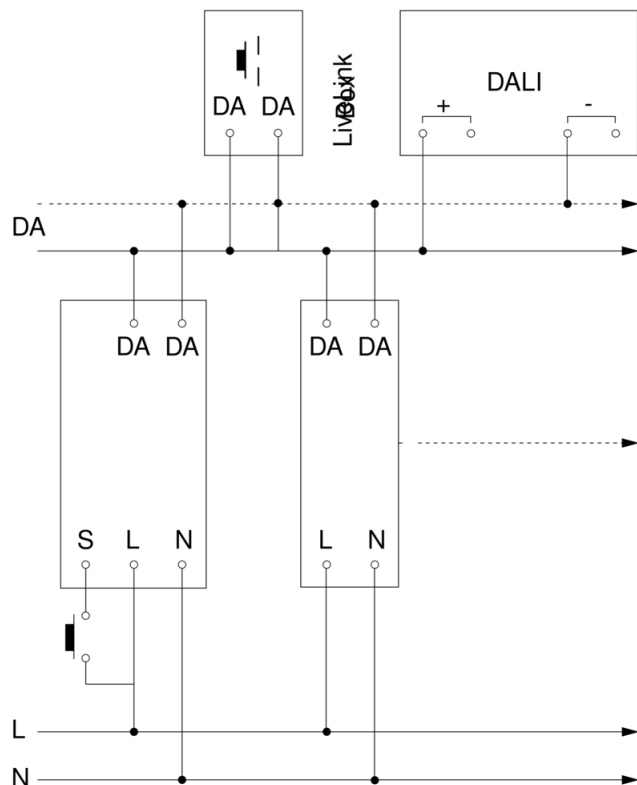

Bewegingsmelder

IS 3360

LiveLink - opbouw vierkant

EAN 4007841 049362

