

Sensor buitenlamp

L 625 LED

V2 aluminium antraciet

EAN 4007841 059934

STEINEL®
Intelligent technology



LED

30 years (Ø 4,5h / day)



3000K warm-white



infrared sensor
360°



max. 7 m



IP44



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



20% basic
brightness



manual override



energy saving

Functiebeschrijving

Glanzend nummer. Design-sensorbuitenlamp L 625 LED, ideaal voor entrees en huizenfronten, 10 W STEINEL led-lichtsysteem, 360° registratiehoek, reikwijdte tot 7 m rondom, aluminium paneel, uitneembare minisensor met 4 op de praktijk gerichte programma's en Soft-lightstart.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	122 x 329 x 269 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehoogte max.	2,50 m
Sensortechnologie	passief infrarood
Vermogen	10 W
Lichtstroom	655 lm
Efficiëntie	65 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Index kleurweergave CRI	80-89
Lampjes	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Sokkel	zonder
Met bewegingsmelder	Ja
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	90 °
Onderkruipbescherming	Ja

verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	r = 2 m (13 m²)
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdstelling	5 s – 15 Min.
Soft-lightstartfunctie	Ja
Permanente verlichting	inschakelbaar, 4 h
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	I
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Opaalglas
Variant	aluminium antraciet
VPE1, EAN	4007841059934

Sensor buitenlamp

L 625 LED

V2 aluminium antraciet


EAN 4007841 059934

STEINEL[®]
Intelligent technology

Toebehoren

EAN 4007841 006365	Reserveglas voor L 270 / L 625 / L 626
EAN 4007841 009014	Reserve-minisensor
EAN 4007841 006310	LED Reservepaneel voor L 270 / L 625 / L 665

Registratiebereik

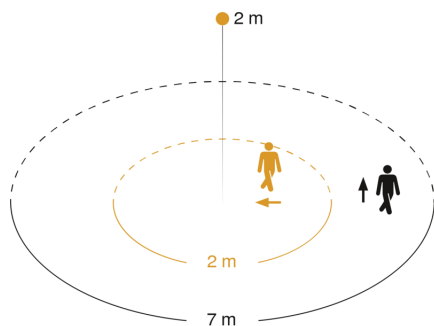


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m


Orange: radial

Schwarz: tangential

Maten

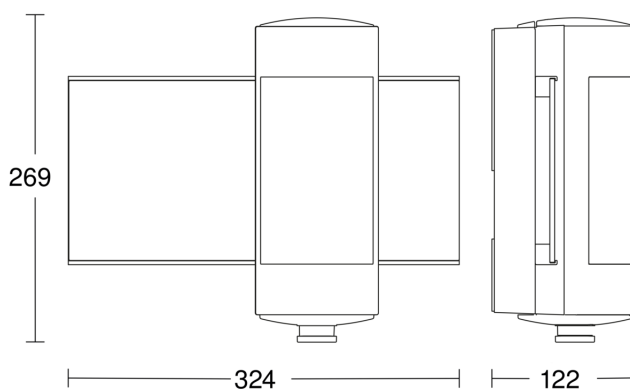

aansluitschema Master



aansluitschema master/master

