

LED

14,3 w

3000K
warm-whiteinfrared sensor
180°

max. radius 10 m



2,4 GHz Wi-Fi



Intercom system



Camera



inclusive



IP44

Functiebeschrijving


Slim. Veilig. Intelligent. L 600 CAM is sensorlamp, camera en intercominstallatie in één. Met geïntegreerde micro SD-geheugenkaart en camera voor haarscherpe beelden op smartphone of tablet (WiFi- en app-gebaseerd). Behuizing van aluminium en hoogwaardig opaalglas. 180° infrarood-bewegingssensor met 10 m reikwijdte. Warm wit licht: 3000 K en 781 lm bij 14,3 W.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	131 x 78 x 305 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehoogte max.	2,00 m
Sensortechnologie	passief infrarood
Vermogen	14,3 W
Koppeling	Nee
Lichtstroom	781 lm
Efficiëntie	54 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Index kleurweergave CRI	80-89
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Met bewegingsmelder	Ja
Registratiehoek	180 °
Openingshoek	45 °
Onderkruipbescherming	Nee
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja

Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	r = 2 m (6 m ²)
Reikwijdte tangenciaal	r = 10 m (157 m ²)
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	10 – 10000 lx
Tijdinstelling	60 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Ja
Functies	intercominstallatie, Camera
Soft-lightstartfunctie	Ja
Permanente verlichting	inschakelbaar
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	I
Omgevingstemperatuur	-10 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Opaalglas
Fabrieksgarantie	3 jaar
Instellingen via	Wi-Fi
Met afstandsbediening	Ja
VPE1, EAN	4007841052997

Registratiebereik

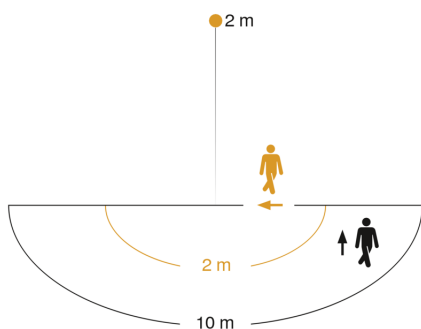


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,00 m


Orange: radial

Schwarz: tangential

Maten

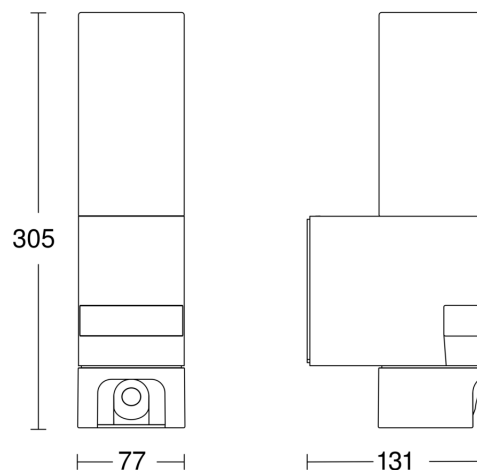

aansluitschema Master



aansluitschema Master/slave koppelin

