

HF 3360

DALI-2 IPD - inbouw rond
EAN 4007841 057343



2 - 1000 lux



CE



ideal 2 - 2,8 m



IP20

high frequency
sensor 360°

max. Ø 8 m



energy saving



5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE
manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie

Functiebeschrijving

Die laat zich door niets tegenhouden. HF-bewegingsmelder HF 3360, ideaal voor keldergangen, trappenhuisen, parkeergarages, montagehoogte 2,8 m hoog, 360° registratie, reikwijdte 1 – 8 m (radiaal), temperatuuronafhankelijke registratie, HF-sensortechniek dringt ook door glas, hout en snelbouwwanden heen. Verkrijgbaar in ronde en rechthoekige opbouw- en inbouwuitvoering. DALI-2 Input Device staat het toe dat sensoren de verzamelde sensorgegevens doorsturen naar overkoepelende lichtmanagementsystemen.

Technische gegevens

Uitvoering	Bewegingsmelder
Stroomtoevoer	12 – 22,5 V
Eigen verbruik	0,5 W
Sensortechnologie	Hoogfrequente straling
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, plaats, ruimte	bergruimte, trappenhuis, wc, wasruimte, parkeergarage, ondergrondse parkeergarage, functionele ruimte
Montageplaats	wand, plafond, hoek
Montagewijze	In de muur
HF-techniek	5,8 GHz
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Montagehoogte	2,00 – 4,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	160 °
Onderkruipbescherming	Ja

Reikwijdte radiaal	Ø 8 m (50 m²)
Schemerinstelling Teach	Nee
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Regeluitgang, DALI	Adressable/Slave
Regeling constant licht	Nee
basislichtfunctie	Nee
Met busaansluiting	Ja
Met afstandsbediening	Nee
Bescherming	IP20
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	DALI-2 IPD - inbouw rond
VPE1, EAN	4007841057343

Bewegingsmelder

HF 3360

DALI-2 IPD - inbouw rond

EAN 4007841 057343


STEINEL[®]
PROFESSIONAL

Toebehoren

EAN 4007841 009151

Afstandsbediening Smart Remote


Registratiebereik

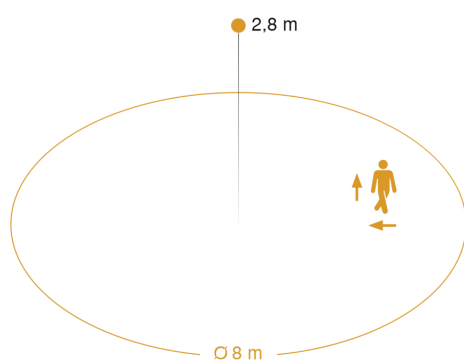

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m

Orange: radial und tangential

Maten

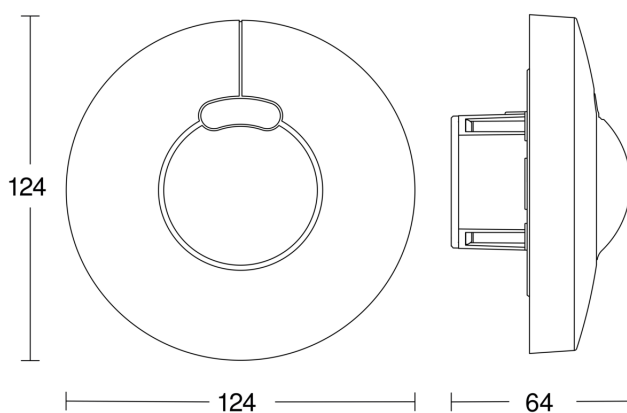

aansluitschema

