


Sensor binnenlamp

RS LED D2 Z-Wave

EAN 4007841 029852

STEINEL[®]
Intelligent technology



11w

11 W 600 lm



3000K warm-white



high frequency
sensor 360°



Ø 3 - 8 m



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



energy saving



3 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE
steinel.de/garantie



CE



TUV Nord GS

Functiebeschrijving

Chic lichtend voorbeeld. STEINEL HF-sensorbinnenlamp RS LED D2 Z-Wave met geborstelde metalen lijst, kan in het Smart Friends systeem en in ieder ander Z-wave-netwerk worden geïntegreerd, ideaal voor gangen, hallen, trappenhuis en badkamers. 11 W met 600 lm, STEINEL led-lichtsysteem, 360° HF-sensor met 3-8 m reikwijdte, geruisloos inschakelen, met sfeerverlichting.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	300 x 300 x 66 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	Hoogfrequente straling
Zendvermogen	< 1 mW
Vermogen	11 W
Lichtstroom	600 lm
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Index kleurweergave CRI	80-89
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Lampjes	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Lichtstroomafname volgens LM80	L70B10
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Met bewegingsmelder	Ja
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden

Registratiehoek	360 °
Openingshoek	160 °
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 8 m (50 m²)
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	5 s – 15 Min.
Slagvastheid	IK00
Bescherming	IP20
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-10 – 40 °C
Zendreikwijdte	max. 100 m bij vrij zicht, 30 m binnenshuis
Materiaal van de behuizing	kunststof
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Fabrieksgarantie	3 jaar
VPE1, EAN	4007841029852

Toebehoren

EAN 4007841 029876 Smartfriends Box

<https://www.steinel.de>


Sensor binnenlamp

RS LED D2 Z-Wave

EAN 4007841 029852



Registrierungsbereich

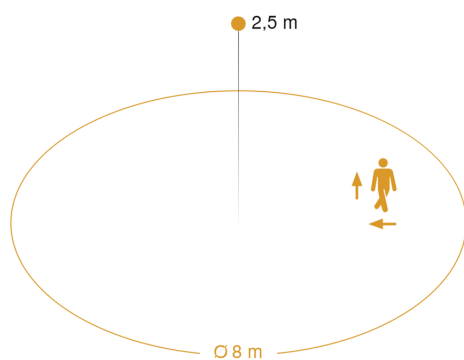

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m
Orange: radial und tangential

Maten

