

Aanwezigheidsmelder

Single US

DALI-2 IPD

EAN 4007841 057503

STEINEL
PROFESSIONAL



ideaal 2,5 - 3,5 m



IP20



CE



10 - 1000 lux



energy saving



indoor sensor



VDE-GS



ultrasonic sensor
180°

5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie

Functiebeschrijving

De ideale sensor voor kleine gangen. Ultrasonische bewegingsmelder Single US, ideaal voor gang, hal, trappenhuis, toilet, wasruimte en opslagruimtes. 10 m registratie in elke richting, zowel radiaal als tangenciaal, omsluit objecten maar dringt er niet doorheen. DALI-2 input device staat het toe dat sensoren de verzamelde sensorgegevens doorsturen naar overkoepelende lichtmanagementsystemen.

Technische gegevens

Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Afmetingen (L x B x H)	120 x 120 x 73 mm
Stroomtoevoer	16 V
Sensortechnologie	Ultrasonisch geluid
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, plaats, ruimte	gang, gang, trappenhuis
Montageplaats	plafond
Montagewijze	In de muur
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Montagehoogte	2,50 – 3,50 m
Optimale montagehoogte	2,5 m
Registratiehoek	180 °
Onderkruipbescherming	Ja

Reikwijdte radiaal	10 x 3 m (30 m ²)
Schemerinstelling Teach	Ja
Schemerinstelling	10 – 1000 lx
Regeluitgang, DALI	Adressable/Slave
Met busaansluiting	Ja
Koppeling	Ja
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-25 – +55 °C
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	DALI-2 IPD
VPE1, EAN	4007841057503

Toebehoren

EAN 4007841 003036	Control PRO beschermkap
EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 000363	Opbouwadapter Control PRO AP Box (IP 54)


<https://www.steinel.de>

Single US

DALI-2 IPD


EAN 4007841 057503

Registratiebereik



Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 3,50 m
Orange: radial und tangential

Maten

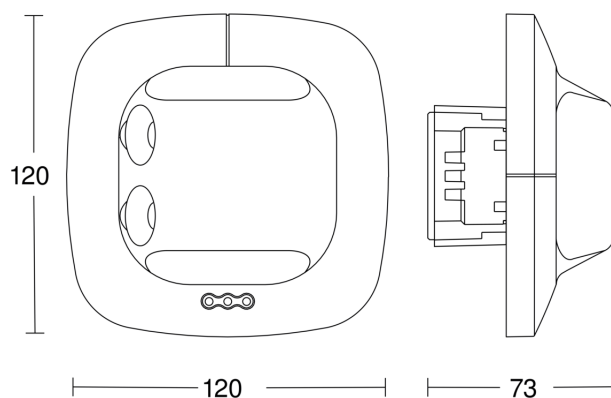

aansluitschema

