


Sensor buitenlamp

L 244 LED

antraciet

EAN 4007841 033248

STEINEL[®]
Intelligent technology



LED

7,5w



30 years (Ø 4,5h / day)

7,5 W 570 lm

3000K warm-white



infrared sensor 180°



max. 10 m



IP44



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



shock proof IK07



energy saving

Functiebeschrijving

Lichtaccenten in portrait-formaat. De platte L 244 LED sensor-buitenlamp met hoogwaardige, roestvrijstalen kap in antraciet of edelstaaoptiek dompelt de voordeurzone in aangenaam zacht sfeerlicht (500 lm). Perfecte verlichting met een verbruik van maar 7,5 W. De infraroodsensor registreert bewegingen tot op 10 m afstand. Registratiehoek: 180°.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	305 x 165 x 81 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehoogte max.	3,00 m
Sensortechnologie	passief infrarood
Vermogen	7,5 W
Lichtstroom	500 lm
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Index kleurweergave CRI	80-89
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Lampjes	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Lichtstroomafname volgens LM80	L70B10
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Met bewegingsmelder	Ja
Registratiehoek	180 °

Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	r = 3 m (14 m²)
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	8 s – 35 Min.
Slagvastheid	IK07
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
Materiaal van de behuizing	roestvrij staal
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Fabrieksgarantie	3 jaar
Variant	antraciet
VPE1, EAN	4007841033248

<https://www.steinell.de>

Sensor buitenlamp


L 244 LED

antraciet

EAN 4007841 033248



Registratiebereik

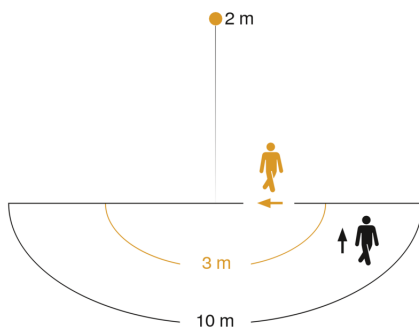

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 3,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maten

