

Bewegingsmelder

IS 345 MX Highbay

LiveLink - opbouw vierkant

EAN 4007841 009731

STEINEL
PROFESSIONAL



infrared sensor
360°



max. 30 x 4 m

2000w

max. 2000 W



IP54



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



ideal 4 - 14 m

TEACH

Teach mode



energy saving

5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie

Functiebeschrijving

Bewaking op het hoogste niveau. Infrarood-bewegingsmelder IS 345 MX Highbay voor binnen, ideaal voor grote hoogtes in loodsen, stellingmagazijnen, machinehallen, vertrek- en wachthallen, montagehoogte max. 14 m, registratiegebied 30 x 4 m (radiaal), grote aansluitkamer voor een eenvoudige montage.

Technische gegevens

Uitvoering	Bewegingsmelder
Afmetingen (L x B x H)	95 x 95 x 65 mm
Stroomtoevoer	16 V
Voedingsspanning detail	DALI-bus
Aantal DALI deelnemers	3
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, plaats, ruimte	stellingmagazijn
Montageplaats	plafond
Montagewijze	Op de muur
schakelzones	280 schakelzones
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Montagehoogte	4,00 – 14,00 m
Optimale montagehoogte	12 m
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	9 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja

Reikwijdte radiaal	30 x 4 m (120 m²)
Schemerinstelling Teach	Ja
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdstelling	60 s – 60 Min.
LiveLink-waarden	Lichtsterktewaarde, Bewegingsregistratie, Aanwezigheidsregistratie
Regeling constant licht	Ja
basislichtfunctie	Nee
Instellingen via	LiveLink-app
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Bescherming	IP54
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	LiveLink - opbouw vierkant
VPE1, EAN	4007841009731

<https://www.steinel.de>

Bewegingsmelder


IS 345 MX Highbay

LiveLink - opbouw vierkant

EAN 4007841 009731

STEINEL[®]
PROFESSIONAL


Registratiebereik



Mögliche Montagehöhe: 4,00 m – 14,00 m

Orange: radial und tangential

Maten

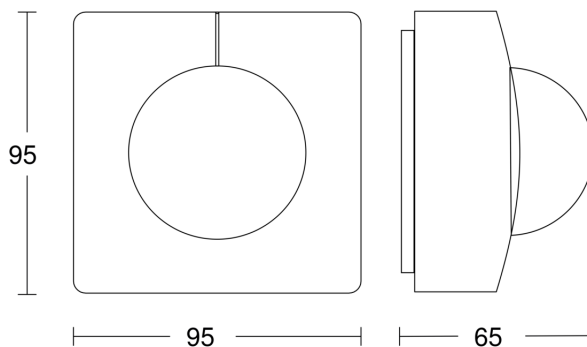


aansluitschema

IS 345 MX Highbay

LiveLink - opbouw vierkant

EAN 4007841 009731

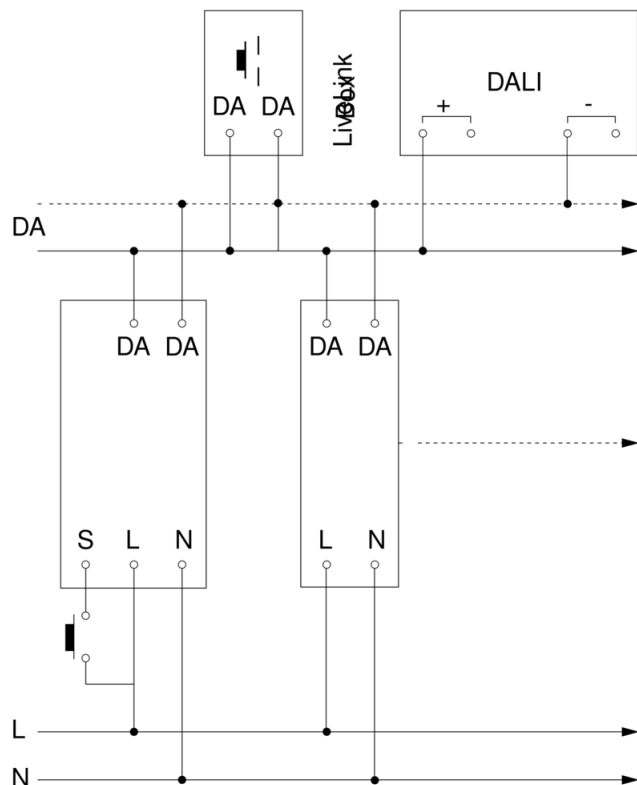

Bewegingsmelder

IS 345 MX Highbay

LiveLink - opbouw vierkant

EAN 4007841 009731

