


Sensor binnenlamp

RS 160 LED Glas

EAN 4007841 053987

STEINEL[®]
Intelligent technology



LED



36 years (Ø 4,5h / day)



infrared sensor
360°



Ø 3 - 8 m



IP44



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



manual override



networkable via
cable



indoor

Funcatiebeschrijving

XXL-verlichting met koppelmogelijkheden. De sensor-binnenlamp van stijlvol opaalglas zet wanden en plafonds in gangen, hallen, trappenhuizen of badkamers waarachtig groots in scène. 3000 K lichtkleur, 1000 lm lichtsterkte, 9,5 W verbruik. Met 360° HF-sensor en 3 tot 8 m reikwijdte. Aansluitmogelijkheid voor externe ventilator. Met optioneel permanente verlichting (4h). Koppelmogelijkheden voor lampengroepen.

Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	310 x 125 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	Hoogfrequente straling
Zendvermogen	< 1 mW
Vermogen	9,5 W
Koppeling	Ja
Lichtstroom	1000 lm
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Index kleurweergave CRI	90-100
Lampjes	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Lichtstroomafname volgens LM80	L70B10
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Met bewegingsmelder	Ja
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden

Registratiehoek	360 °
Openingshoek	160 °
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 8 m (50 m²)
Permanente verlichting	inschakelbaar, 4 h
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	5 s – 15 Min.
Slagvastheid	IK00
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-10 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	glas
Materiaal van de afdekking	Opaalglas
Fabrieksgarantie	3 jaar
VPE1, EAN	4007841053987

<https://www.steinel.de>


Sensor binnenlamp

RS 160 LED Glas

EAN 4007841 053987



Registrierungsbereich

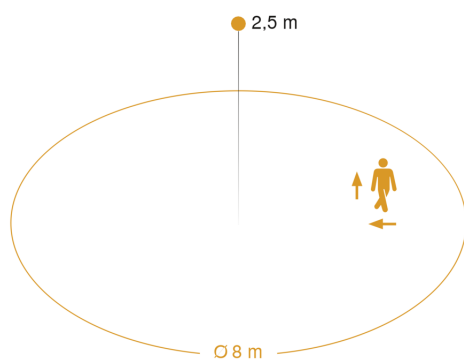

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m
Orange: radial und tangential

Maten

