

Aanwezigheidsmelder

IR Quattro HD

DIM

EAN 4007841 002787

STEINEL[®]
PROFESSIONAL



infrared sensor



max. 8m x 8m
presence

HD

4800 zones

DIM

1 - 10 V

2000w

max. 2000 W



ideal 2,5 - 10 m



indoor sensor

iQ

IQ-mode



energy saving

5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

manufacturer's
warranty
[steinel-professional.de/garantie](https://www.steinel-professional.de/garantie)

Functiebeschrijving

Niets registreert beter! Infrarood-aanwezigheidsmelder Presence Control PRO IR Quattro HD DIM voor binnen, ideaal voor (middel)grote kantoren, conferentie- en vergaderruimtes, klaslokalen en collegezalen, sporthallen en magazijnen, montagehoogte tot 10 m, voor het schakelen en regelen van licht, 4800 schakelzones voor de beste registratiekwaliteit, 64 m² echt aanwezigheidsbereik, vierkant registratiegebied, mechanisch instelbaar.

IR Quattro HD

DIM

EAN 4007841 002787

Technische gegevens

Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Afmetingen (L x B x H)	120 x 120 x 71 mm
Stroomtoevoer	230 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, plaats, ruimte	Groot kantoor, stellingmagazijn, conferentieruimte, sporthal, klaslokaal
Montageplaats	plafond
Montagewijze	In de muur
schakelzones	4800 schakelzones
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Ja
Montagehoogte	2,50 – 10,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	360 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Reikwijdte radiaal	8 x 8 m (64 m²)
Reikwijdte aanwezigheid	8 x 8 m (64 m²)

Schemerinstelling Teach	Ja
Schemerinstelling	100 – 1000 lx
Tijdstelling	30 s – 30 Min.
Aantal elektronische voorschakelapparaten DIM-interface	50
Regeling constant licht	Ja
basislichtfunctie	Ja
Functies	Normaal- / testbedrijf, (Half-) automatisch, Toets-/schakelaarbedrijf, Handmatig ON / ON-OFF, Regeling constante verlichting ON/OFF
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/slave, Master/master
Bescherming	IP20
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-25 – 55 °C
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	DIM
VPE1, EAN	4007841002787

Toebehoren


EAN 4007841 003036	Control PRO beschermkap
EAN 4007841 000363	Opbouwadapter Control PRO AP Box (IP 54)
EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 592806	Gebruikers-afstandsbediening RC5
EAN 4007841 559410	Service-afstandsbediening RC8

IR Quattro HD

DIM

EAN 4007841 002787

Registratiebereik

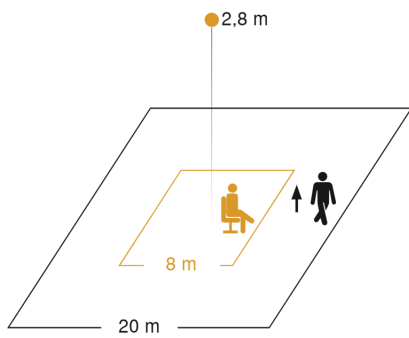


Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 10,00 m


Orange: Präsenz

Schwarz: tangential

Maten

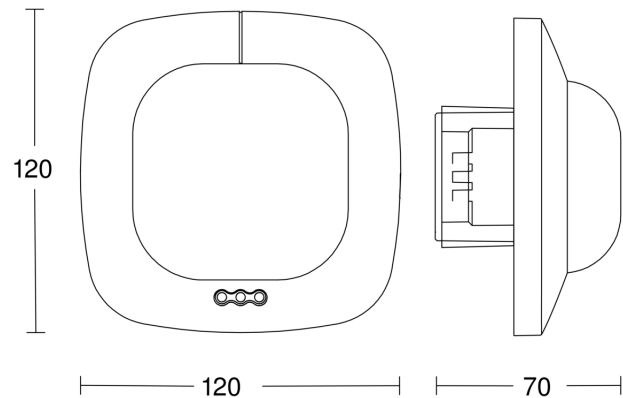

aansluitschema Master

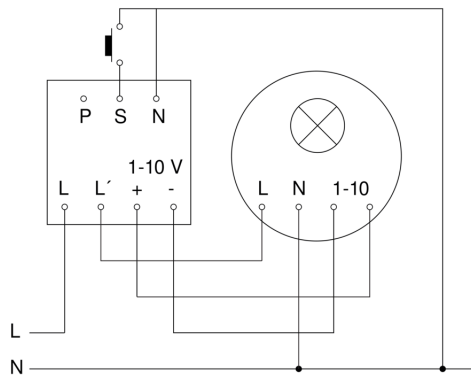

aansluitschema Master/slave koppelin

