

Bewegingsmelder

IS 300

zwart

EAN 4007841 602116

STEINEL[®]
PROFESSIONAL



infrared sensor
300°



max. 12 m

2000w

max. 2000 W



IP54



80° horizontal



2 - 2000 lux



10 sec - 15 min



Ideal 2 m



energy saving



manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie

Functiebeschrijving

Voor alle hoeken! Infrarood-bewegingsmelder IS 300, voor buiten en binnen, ideaal voor hoeksituaties, hoekige ruimtes, gangen, montagehoogte 2 m, 300° registratiehoek, reikwijdte max. 12 m (tangentiaal), tijd- en inschakelniveau instelbaar, draaibare sensorkop (80°) voor fijnafstelling.

Technische gegevens

Uitvoering	Bewegingsmelder
Afmetingen (L x B x H)	85 x 60 x 95 mm
Stroomtoevoer	230 – 240 V / 50 Hz
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Binnen
Montageplaats	wand, hoek
Montagewijze	Op de muur
schakelzones	456 schakelzones
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Montagehoogte	1,80 – 4,00 m
Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	300 °
Openingshoek	180 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Reikwijdte radiaal	r = 3 m (24 m²)

Schemerinstelling Teach	Nee
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	10 s – 15 Min.
Schakeluitgang 1, ohms	2000 W
Regeling constant licht	Nee
basislichtfunctie	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Nee
Bescherming	IP54
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
kleur	zwart
Kleur, RAL	9005
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	zwart
VPE1, EAN	4007841602116

<https://www.steinel.de>

Bewegingsmelder

IS 300

zwart

EAN 4007841 602116


STEINEL[®]
PROFESSIONAL

Toebehoren

EAN 4007841 630119 Hoekwandhouder 01

EAN 4007841 630218 Hoekwandhouder 01

Registratiebereik

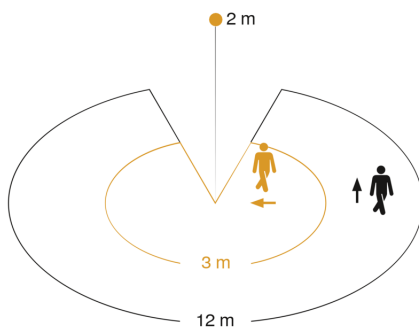

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 4,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maten

