

LED-Buitenspot

XLED PRO Wide SL

zwart

EAN 4007841 010256

STEINEL
PROFESSIONAL



LED

24,8w



4000K neutral white



IP54



360° horizontal,
90° vertical



2 - 1000 lux



soft light start



3% basic
brightness



manual override



energy saving

Functiebeschrijving

Krachtige slave-verlichtingsoplossing. De draai- en kantelbare 2400 lm slave-versie XLED PRO Wide SL zonder sensor. Grote, rechthoekige oppervlakken worden dankzij de nieuwe STEINEL lenzenmatrix zeer gelijkmatig verlicht. 24,8 W vermogen. Koellichaam van aluminium. Eenvoudige koppeling d.m.v. kabel.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	165 x 265 x 126 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehoogte max.	6,00 m
Vermogen	24,8 W
Lichtstroom	2400 lm
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Index kleurweergave CRI	80-89
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Lampjes	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Lichtstroomafname volgens LM80	L70B10
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Met bewegingsmelder	Nee
Schemerschakelaar	Nee

Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdinstelling	5 s – 20 Min.
Basislichtfunctie tijd	10 min., 30 min., de hele nacht
Permanente verlichting	inschakelbaar, 4 h
Slagvastheid	IK00
Bescherming	IP54
Beschermingsklasse	I
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Kunststof transparant
Fabrieksgarantie	5 jaar
VPE1, netto gewicht	1,827 kg
Variant	zwart
VPE1, EAN	4007841010256

Toebehoren

EAN 4007841 007638 Afstandsbediening RC9

<https://www.steinell.de>

LED-Buitenspot


XLED PRO Wide SL

zwart

EAN 4007841 010256

STEINEL[®]
PROFESSIONAL

Maten

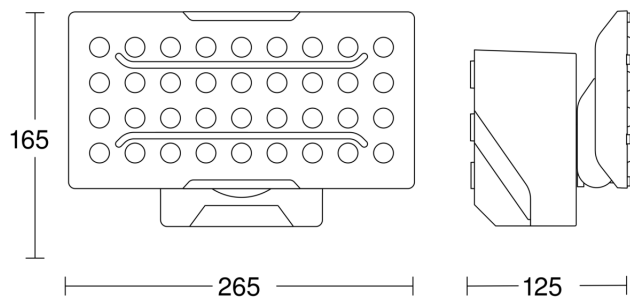

aansluitschema slave

