


Sensor-LED-buitenspot

# XLED PRO Square

eNet - wit

EAN 4007841 009991

**STEINEL**  
PROFESSIONAL



**LED**

**24,8w**



4000K neutral white



max. 12 m



IP54



360° horizontal,  
90° vertical



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



soft light start



3%

3% basic brightness

## Functiebeschrijving

Lichtefficiëntie in het kwadraat. XLED PRO Square met 2400 lm, 24,8 W, 240° registratiehoek en 12 m reikwijdte. Hoogwaardig aluminium koellichaam. Gelijmatig lichtbeeld op grote, vierkante oppervlakken dankzij exact berekende lenzenmatrix. In alle richtingen draaibare plat-design-lichtkop voor maximale lichtefficiëntie en exact gerichte verlichting. Incl. basislicht-leds. Max. 6 m montagehoogte. Voor aansluiting op het eNet-systeem via draadloze eNet-standaard.

## Technische gegevens

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Afmetingen (L x B x H)   | 130 x 178 x 230 mm       |
| Stroomtoevoer            | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Montagehoogte max.       | 6,00 m                   |
| Sensortechnologie        | passief infrarood        |
| Vermogen                 | 24,8 W                   |
| Koppeling                | Ja                       |
| Lichtstroom              | 2400 lm                  |
| Kleurtemperatuur         | 4000 K                   |
| Kleurafwijking led       | SDCM3                    |
| Index kleurweergave CRI  | 80-89                    |
| Met lampjes              | Ja, STEINEL led-systeem  |
| Lampjes                  | Led niet vervangbaar     |
| Levensduur led (max. °C) | 50000 uur                |
| Led-koelsysteem          | Passive Thermo Control   |
| Met bewegingsmelder      | Ja                       |
| Registratiehoek          | 240 °                    |
| Openingshoek             | 180 °                    |
| Onderkruipbescherming    | Ja                       |

|                                                         |                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk | Ja                     |
| Reikwijdte radiaal                                      | r = 3 m (19 m²)        |
| Schemerschakelaar                                       | Ja                     |
| Schemerinstelling                                       | 2 – 1000 lx            |
| Tijdstelling                                            | 5 s – 15 Min.          |
| basislichtfunctie                                       | Ja                     |
| Basislichtfunctie tijd                                  | 10/30 min., hele nacht |
| Slagvastheid                                            | IK03                   |
| Bescherming                                             | IP54                   |
| Beschermingsklasse                                      | I                      |
| Omgevingstemperatuur                                    | -20 – 40 °C            |
| Materiaal van de behuizing                              | Aluminium              |
| Materiaal van de afdekking                              | Kunststof transparant  |
| Fabrieksgarantie                                        | 5 jaar                 |
| VPE1, netto gewicht                                     | 1,6 kg                 |
| Variant                                                 | eNet - wit             |
| VPE1, EAN                                               | 4007841009991          |

<https://www.steinell.de>

Sensor-LED-buitenspot

# XLED PRO Square

eNet - wit


EAN 4007841 009991

**STEINEL**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL

## Toebehoren

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| EAN 4007841 032838 | eNet schakelactor                  |
| EAN 4007841 032821 | eNet draadloze handzender 2-voudig |

## Registratiebereik

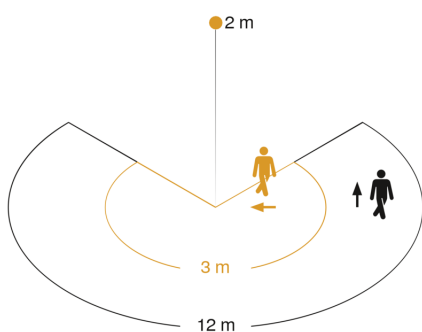


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 6,00 m


Orange: radial

Schwarz: tangential

## Maten

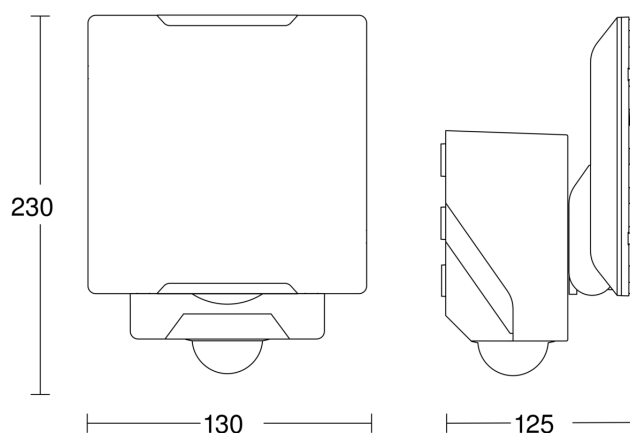

## Lichtverdelingscurve



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Vermogen                 | 24,8 W                  |
| Met lampjes              | Ja, STEINEL led-systeem |
| Lampjes                  | Led niet vervangbaar    |
| Lichtstroom              | 2400 lm                 |
| Kleurtemperatuur         | 4000 K                  |
| Index kleurweergave CRI  | 80-89                   |
| Levensduur led (max. °C) | 50000 uur               |
| Led-koelsysteem          | Passive Thermo Control  |