


Sensor binnenlamp

FRS 20 LED

EAN 4007841 747619

STEINEL[®]
Intelligent technology



LED

12,5w



high frequency
sensor 360°



Ø 1 - 5 m



IP54



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



shock proof IK07



energy saving

3 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

manufacturer's
warranty
steinel.de/garantie

Functiebeschrijving

Praktisch en zuinig. HF-lamp voor ruimtes met korte verblijfsduur FRS 20, ideaal voor garages, smalle gangen, kelders en verwarmingsruimtes, 360° registratiehoek, traploze elektronische reikwijdte-instelling van 1 - 5 m, tijd- en inschakelniveau instelbaar, slagvast, inclusief spaarlamp.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	195 x 300 x 53 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	Hoogfrequente straling
Zendvermogen	< 1 mW
Vermogen	12,5 W
Schakeluitgang 1, ohms	200 W
Lichtstroom	700 lm
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Index kleurweergave CRI	80-89
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Lampjes	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Lichtstroomafname volgens LM80	L70B10
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Met bewegingsmelder	Ja

Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	160 °
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 10 m (79 m²)
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	5 s – 15 Min.
Slagvastheid	IK07
Bescherming	IP54
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-10 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	kunststof
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Fabrieksgarantie	3 jaar
VPE1, EAN	4007841747619

<https://www.steinell.de>


Sensor binnenlamp

FRS 20 LED

EAN 4007841 747619

STEINEL[®]
Intelligent technology

Registrierungsbereich

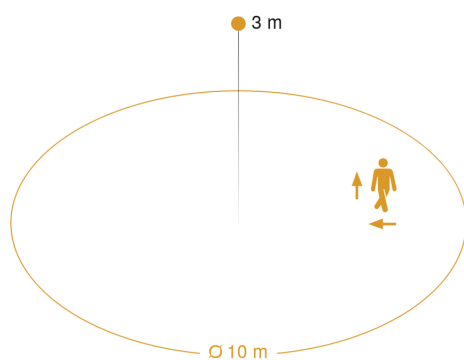

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 3,00 m
Orange: radial und tangential

Maten

