


LED-Buitenspot

XLED home 2 XL SL

wit

EAN 4007841 032814

STEINEL®
Intelligent technology



LED

20w



30 years (Ø 4,5h / day)

20 W 1608 lm

4000K neutral white



IP44



180° horizontal,
180° vertikal



networkable via
cable



ideale 2 m



energy saving

5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE
steinel.de/garantie

manufacturer's
warranty
steinel.de/garantie



CE

Functiebeschrijving

Uiterst flexibele XL-versie. XLED home 2 XL SL – buitenspot zonder sensor. Uiterst efficiënte led-lampjes voor een perfecte verlichting van grotere oppervlakken (1608 lm in combinatie met een verbruik van 20 W). Optimale lichtomstandigheden dankzij opalen schijf en 4000 K. Flexibel led-paneel – horizontaal en verticaal draaibaar, in beide richtingen 180°. Hoog warmtegeleidend magnesium composiet koelsysteem (HCMC).

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	199 x 180 x 161 mm
Stroomtoevoer	230 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehoogte max.	4,00 m
Vermogen	20 W
Lichtstroom	1608 lm
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Index kleurweergave CRI	80-89
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Lampjes	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Lichtstroomafname volgens LM80	L70B10
Led-koelsysteem	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)
Met bewegingsmelder	Nee

Schemerschakelaar	Nee
basislichtfunctie	Nee
Permanente verlichting	inschakelbaar
Slagvastheid	IK00
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	HCMC
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Fabrieksgarantie	5 jaar
VPE1, netto gewicht	0,534 kg
Variant	wit
VPE1, EAN	4007841032814

<https://www.steinell.de>

LED-Buitenspot


XLED home 2 XL SL

wit


EAN 4007841 032814

STEINEL®
Intelligent technology

Maten

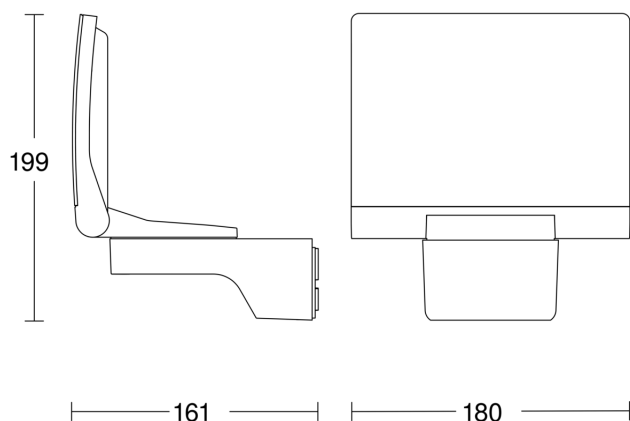

Lichtverdelingscurve



Vermogen	20 W
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Lampjes	Led niet vervangbaar
Lichtstroom	1608 lm
Kleurtemperatuur	4000 K
Index kleurweergave CRI	80-89
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Led-koelsysteem	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)

aansluitschema Master/slave koppelin

