

Bewegingsmelder

# IS 360-1 DE

rvs

EAN 4007841 034917

**STEINEL®**  
Intelligent technology



infrared sensor  
360°



max. 4 m

1000w

1000 W max.



IP54



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



ideaal 2,2 m



energy saving

3 JAHRE  
HERSTELLER  
GARANTIE  
steinel.de/garantie

manufacturer's  
warranty  
steinel.de/garantie



CE

## Functiebeschrijving


Intelligente inbouwtechniek. Infrarood-bewegingsmelder IS 360-1 DE, voor buiten en binnen, ideaal om in afdaken en verlaagde plafonds te bouwen, 360° registratiehoek, reikwijdte instelbaar tot 4 m, tijd- en inschakelniveau instelbaar, m.b.v. afdekplaatjes te verkleinen registratiegebied.

## Technische gegevens

|                                                         |                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| Uitvoering                                              | Bewegingsmelder          |
| Afmetingen (Ø x H)                                      | 78 x 89 mm               |
| Stroomtoevoer                                           | 230 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Sensortechnologie                                       | passief infrarood        |
| Toepassing, plaats                                      | Buiten, Binnen           |
| Montageplaats                                           | plafond                  |
| Montagewijze                                            | Inbouw                   |
| schakelzones                                            | 304 schakelzones         |
| Elektronische instelling                                | Nee                      |
| Mechanische instelling                                  | Nee                      |
| Montagehoogte                                           | 2,50 – 4,00 m            |
| Optimale montagehoogte                                  | 2,5 m                    |
| Registratiehoek                                         | 360 °                    |
| Openingshoek                                            | 90 °                     |
| Onderkruipbescherming                                   | Ja                       |
| verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk | Ja                       |
| Reikwijdte radiaal                                      | Ø 4 m (13 m²)            |

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Schemerinstelling Teach                 | Nee           |
| Schemerinstelling                       | 2 – 2000 lx   |
| Tijdstelling                            | 8 s – 35 Min. |
| Schakeluitgang 1, ohms                  | 1000 W        |
| Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen | 6 st          |
| Regeling constant licht                 | Nee           |
| basislichtfunctie                       | Nee           |
| Met afstandsbediening                   | Nee           |
| Koppeling                               | Ja            |
| Bescherming                             | IP54          |
| Materiaal                               | kunststof     |
| Omgevingstemperatuur                    | -20 – 40 °C   |
| kleur                                   | zilver        |
| Kleur, RAL                              | 9005          |
| Fabrieksgarantie                        | 3 jaar        |
| Variant                                 | rvs           |
| VPE1, EAN                               | 4007841034917 |

## Registrierbereich

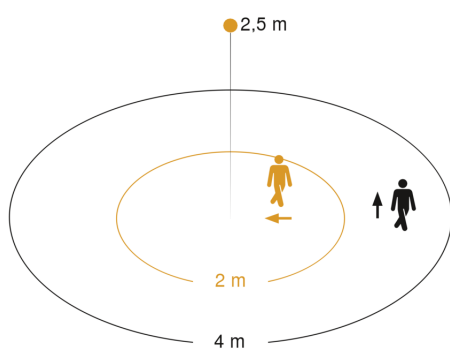

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

## Maten

