

Sensor-LED-buitenspot

XLED PRO Wide

zwart

EAN 4007841 010096

STEINEL
PROFESSIONAL



LED

24,8w



4000K neutral white



infrared sensor 240°



max. 12 m



IP54



360° horizontal, 90° vertical



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



soft light start

Functiebeschrijving

Lichtprecisie over de hele breedte. Sensorspot XLED PRO Wide met gelijkmatig lichtbeeld dankzij nauwkeurige lenzenmatrix. Volledig draai- en kantelbare plat-design-lichtkop. Met max. 6 m montagehoogte ideaal voor de verlichting van grote, rechthoekige oppervlakken. Krachtige high-end-leds met 2400 lm bij 24,8 W. Sensor met 240° registratie en 12 m reikwijdte. Lineair basislicht. Hoogwaardig aluminium koellichaam.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	188 x 265 x 126 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehoogte max.	6,00 m
Sensortechnologie	passief infrarood
Vermogen	24,8 W
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Sensor/slave
Koppeling, aantal	max. 10 spots
Lichtstroom	2400 lm
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Index kleurweergave CRI	80-89
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Lampjes	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Lichtstroomafname volgens LM80	L70B10
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Met bewegingsmelder	Ja
Registratiehoek	240 °
Openingshoek	180 °

Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Reikwijdte radiaal	r = 3 m (19 m²)
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdinstelling	5 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	10 min., 30 min., de hele nacht
Permanente verlichting	inschakelbaar, 4 h
Slagvastheid	IK00
Bescherming	IP54
Beschermingsklasse	I
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Kunststof transparant
Fabrieksgarantie	5 jaar
VPE1, netto gewicht	1,841 kg
Variant	zwart
VPE1, EAN	4007841010096

<https://www.steinell.de>

Sensor-LED-buitenspot

XLED PRO Wide

zwart

EAN 4007841 010096


STEINEL[®]
PROFESSIONAL

Toebehoren

EAN 4007841 009151 Afstandsbediening Smart Remote

EAN 4007841 007638 Afstandsbediening RC9

Registratiebereik

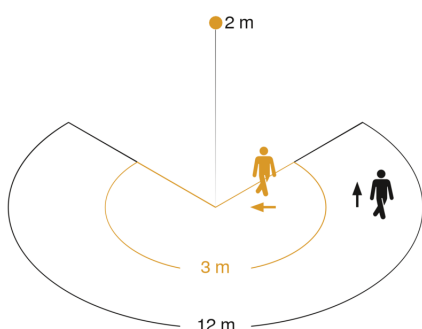


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 6,00 m


Orange: radial

Schwarz: tangential

Maten

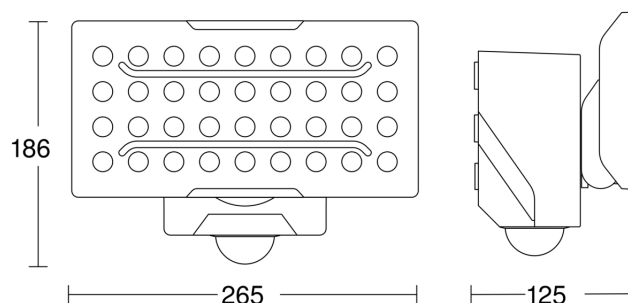


Lichtverdelingscurve



Vermogen	24,8 W
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Lampjes	Led niet vervangbaar
Lichtstroom	2400 lm
Kleurtemperatuur	4000 K
Index kleurweergave CRI	80-89
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control

aansluitschema Master



Sensor-LED-buitenspot

XLED PRO Wide

zwart

EAN 4007841 010096

STEINEL[®]
PROFESSIONAL

aansluitschema master/slave en master/master koppeling

