

LED-Buitenspot

XLED PRO Wide XL SL

zwart

EAN 4007841 010225

STEINEL
PROFESSIONAL



LED

48w



4000K neutral white



IP54



360° horizontal,
90° vertical



2 - 1000 lux



soft light start



3% basic
brightness



manual override



energy saving

Functiebeschrijving

Met daglicht vergelijkbaar lichtrendement. De XLED PRO Wide XL in de slave-variant zorgt met 4400 lm voor maximale licht-power in combinatie met een verbruik van slechts 48 W. De nauwkeurig berekende lenzenoptiek garandeert een maximale lichtefficiëntie. En een homogene verlichting van grote, rechthoekige oppervlakken, bijv. voor grote gebouwen. Led-paneel volledig draai- en kantelbaar. Met hoogwaardig aluminium koellichaam.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	165 x 265 x 126 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehoogte max.	6,00 m
Vermogen	48 W
Lichtstroom	4400 lm
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Index kleurweergave CRI	80-89
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Lampjes	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Lichtstroomafname volgens LM80	L70B10
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Met bewegingsmelder	Nee

Schemerschakelaar	Nee
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Basislichtfunctie tijd	10 min., 30 min., de hele nacht
Permanente verlichting	inschakelbaar, 4 h
Slagvastheid	IK00
Bescherming	IP54
Beschermingsklasse	I
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Kunststof transparant
Fabrieksgarantie	5 jaar
VPE1, netto gewicht	1,827 kg
Variant	zwart
VPE1, EAN	4007841010225

Toebehoren

EAN 4007841 007638 Afstandsbediening RC9

LED-Buitenspot


XLED PRO Wide XL SL

zwart

EAN 4007841 010225

STEINEL[®]
PROFESSIONAL

Maten

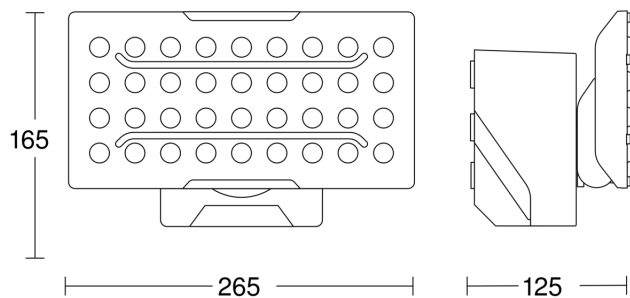

aansluitschema slave

