

Bewegingsmelder

HF 3360

COM1 - inbouw rond
EAN 4007841 033682

STEINEL
PROFESSIONAL



high frequency
sensor 360°



max. Ø 8 m

2000w

max. 2000 W



IP20



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



ideal 2 - 2,8 m

TEACH

Teach mode



energy saving

5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie

Funcatiebeschrijving

Die laat zich door niets tegenhouden. HF-bewegingsmelder HF 3360, ideaal voor keldergangen, trappenhuizen, parkeergarages, montagehoogte 2,8 m hoog, 360° registratie, reikwijdte 1 – 8 m (radiaal), temperatuuronafhankelijke registratie, HF-sensortechniek dringt ook door glas, hout en snelbouwwanden heen, sterk relais zorgt voor groot schakelvermogen. Verkrijgbaar in ronde en rechthoekige opbouw- en inbouwuitvoering.

Technische gegevens

Uitvoering	Bewegingsmelder
Afmetingen (Ø x H)	124 x 64 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	Hoogfrequente straling
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, plaats, ruimte	bergruimte, trappenhuis, wc, wasruimte, parkeergarage, ondergrondse parkeergarage, functionele ruimte
Montageplaats	wand, plafond, hoek
Montagewijze	In de muur
HF-techniek	5,8 GHz
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Montagehoogte	2,00 – 4,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	140 °
Onderkruipbescherming	Ja
Reikwijdte radiaal	Ø 8 m (50 m²)

Schemerinstelling Teach	Ja
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdinstelling	5 s – 15 Min.
Schakeluitgang 1, ohms	2000 W
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	8 st
Regeling constant licht	Nee
basislichtfunctie	Nee
Met afstandsbediening	Ja
Koppeling	Ja
Bescherming	IP20
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	COM1 - inbouw rond
VPE1, EAN	4007841033682

<https://www.steinel.de>

Bewegingsmelder

HF 3360


COM1 - inbouw rond
EAN 4007841 033682

STEINEL[®]
PROFESSIONAL

Toebehoren


EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service-afstandsbediening RC8

Registratiebereik

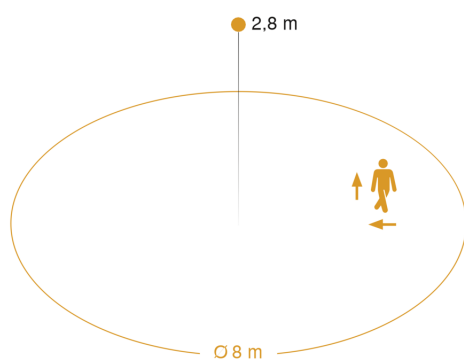


Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m
Orange: radial und tangential

Maten

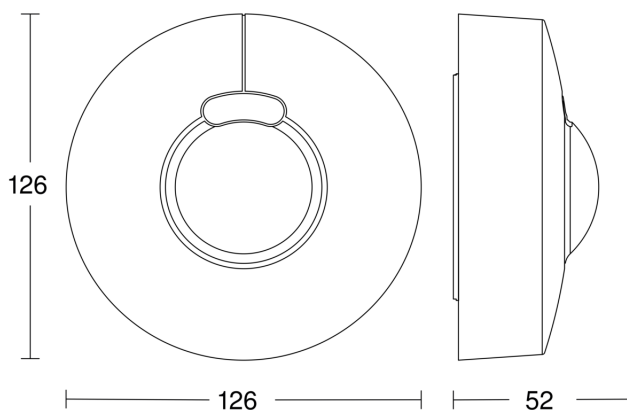

aansluitschema Master

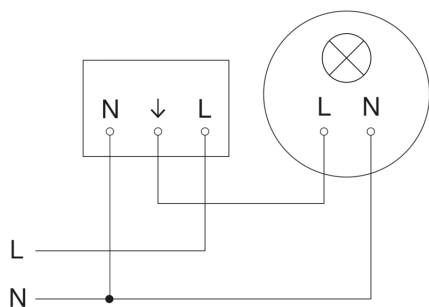

Bewegingsmelder

HF 3360

COM1 - inbouw rond
EAN 4007841 033682

STEINEL[®]
PROFESSIONAL

aansluitschema Master/slave koppelin

